

KWC

Swiss Water Experience

Armaturen
für die
Profiküche





Armaturen für die Profiküche 11

KWC GASTRO	12
------------	----

Armaturen für Waschbecken	48
---------------------------	----

Thekenarmaturen	51
-----------------	----

Automatik-Armaturen 57

KWC TRONIC	58
------------	----

KWC IQUA-LINO	62
---------------	----

Protronic-S	63
-------------	----

Aquamix-C	64
-----------	----

Sonstiges 67

Entleerhahn	68
-------------	----

Reinigungsset	69
---------------	----

Schlauchaufroller	70
-------------------	----

Mehrzweckreinigungsbrausen	72
----------------------------	----


Vormontagesockel/Auslaufbegrenzer	73
-----------------------------------	----

Augendusche	74
-------------	----

Schläuche	75
-----------	----

Artikelnummernverzeichnis	76
---------------------------	----

Allgemeine Verkaufsbedingungen	77
--------------------------------	----

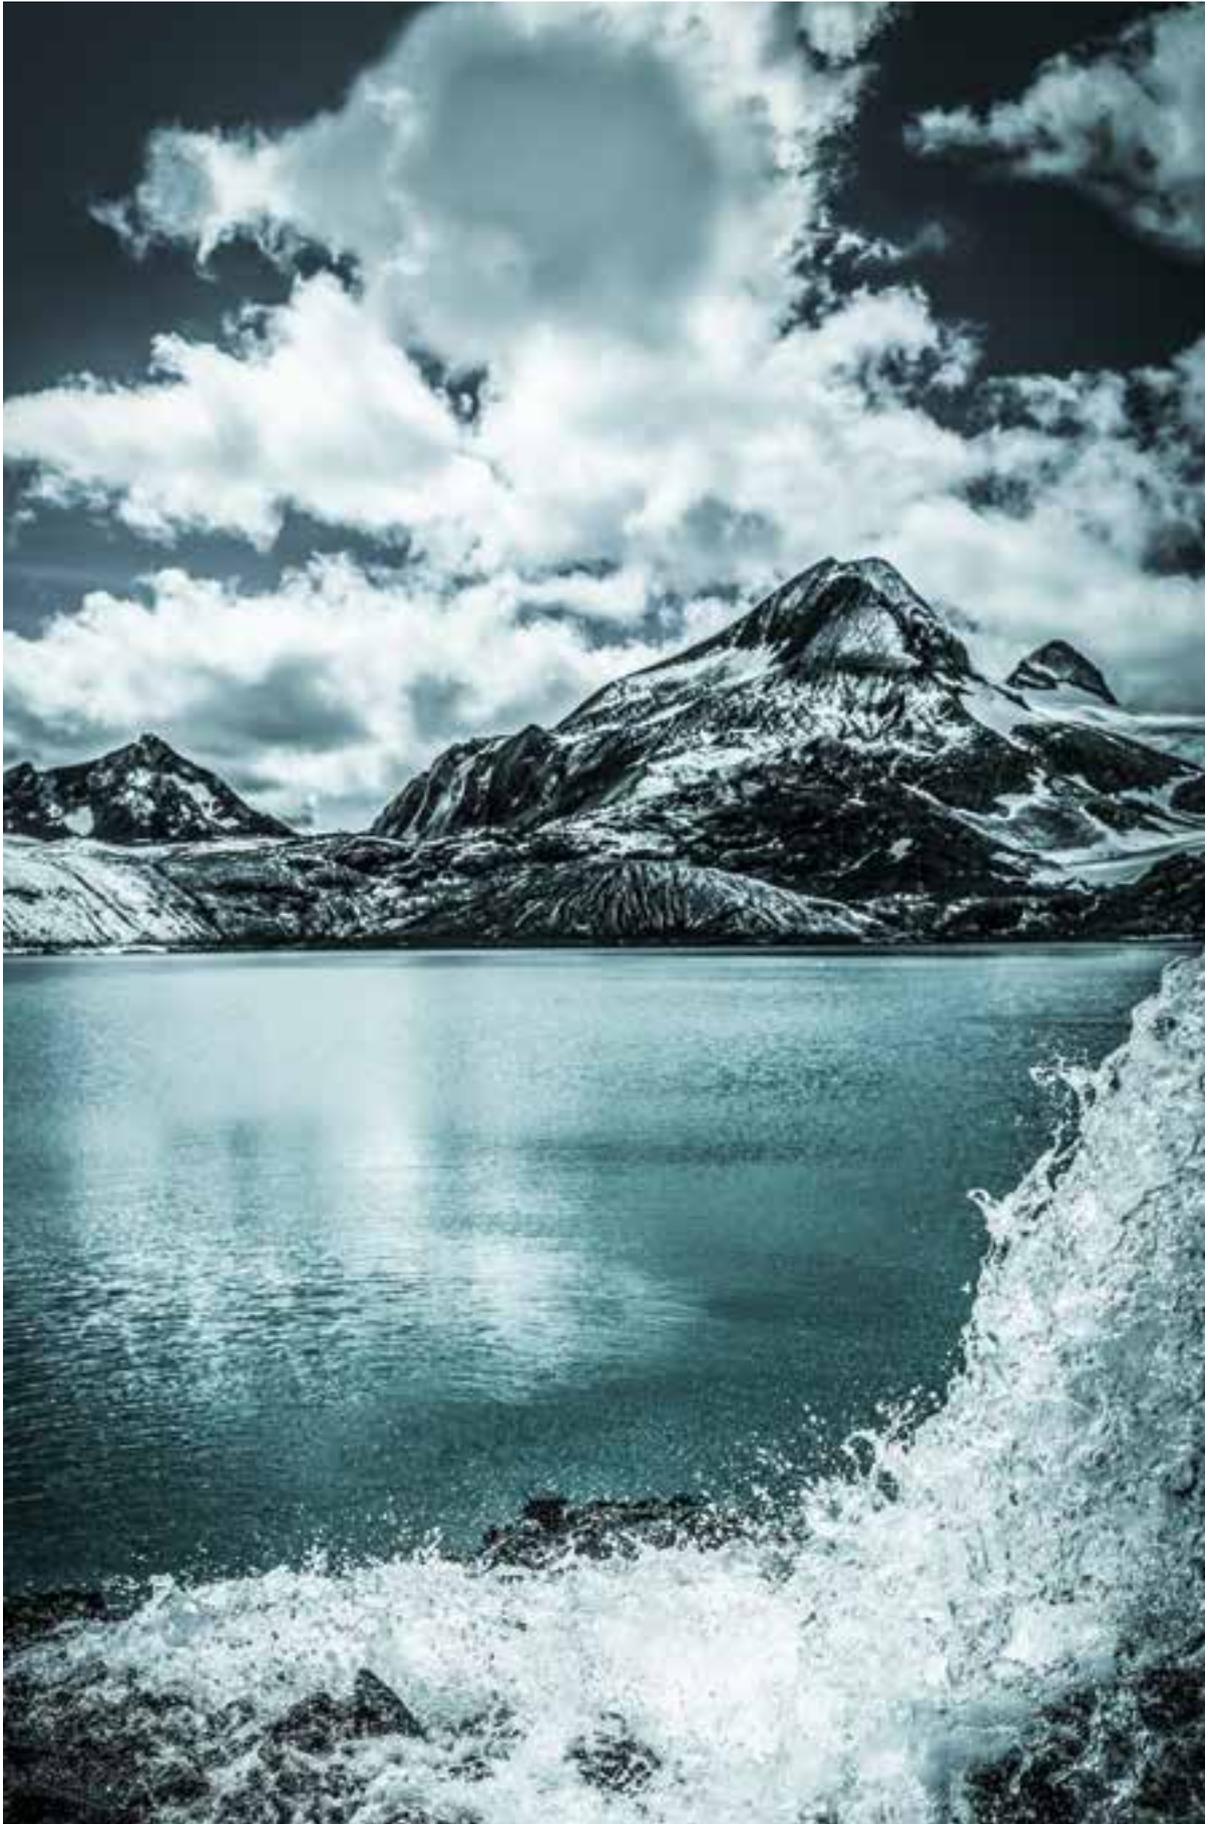

KWC-Innovationen



Geschirrwashbrause

Dank praktischer Hebelarretierung und ergonomischem Design können Sie diese Geschirrwashbrause einhändig bedienen. Die integrierte Druckschlagdämpfung schont die Installation und mit einer Durchflussleistung von 15 Litern pro Minute bei 3 bar sowie dem weichen Schutzring aus Gummi wird kein Geschirr beschädigt. Die Brause ist sehr reinigungsfreundlich und lässt sich einfach warten.



KWC-Steuerpatronen

Auf diese Meisterwerke der Technik ist Verlass – schließlich haben sie sich millionenfach bewährt. In der KWC-Steuerpatrone ist eine neue Bodendichtung eingebaut, die noch resistenter gegen Druckschläge wirkt.



Stopfbüchse

Die Stopfbüchse ist eine weitere unsichtbare Küchenhelferin, die sichtlich Gutes leistet. Sie ist schnell nachziehbar, leistungsstark, langlebig – und tausendfach bewährt.

Die Kraft des
Wassers,
formvollendet
gebändigt.





KWC GASTRO: So gehen Spitzen- leistungen leicht von der Hand

Wenn sich Profiköche wie Sie ans Werk machen, muss das Drumherum stimmen; sodass jeder Handgriff schnellstmöglich den gewünschten Effekt erzielt. Für Effizienz und Exzellenz in einem sorgt die Profiarmatur KWC GASTRO. Sie ermöglicht Ihnen dank reichhaltigem Innenleben ein reibungsloses Multitasking und schmeichelt Ihrem Kennerauge erst noch mit ihrem schönen Äußeren.

KWC-Kompetenz



Groß- und Kantinenküchen

Profis in Großküchen müssen pausenlos Bestleistungen erbringen. Und ebenso die Armaturen, die in ihrem Dienst stehen. Sicher, effizient, zuverlässig, handlich und robust – darin sind wir stark. Als internationaler Branchenleader entwickeln wir seit Jahrzehnten bedürfnisgerechte Lösungen für Experten wie Sie und erleichtert Ihnen mit umfassenden Produkt- und Servicekompetenzen den Gastroalltag.



Hygiene

Maximale Hygiene und Sicherheit? Darauf gibt es nur eine Antwort: automatische oder elektronische Armaturen. KWC hat sich über Jahrzehnte das nötige Know-how angeeignet und stellt Ihnen bewährte sowie innovative Technologien bereit, die Erstklassqualität und Zuverlässigkeit garantieren. Mit modularen Angeboten aus unserem reichhaltigen Sortiment gehen wir auf die spezifischen Anforderungen der Benutzer ein – sei es in Großküchen, Kliniken und Altersheimen oder in Hotels, Spas und im Gewerbe.

KWC-Technologien



Ventil

Klein im Nehmen, groß im Geben: Das Ventil von KWC GASTRO ist supersolide und langlebig und sorgt bei Zweigriffmischern leichtgängig für Wasserkraft pur.



KWC-Steuerpatronen

Auf diese Meisterwerke der Technik ist Verlass – schließlich haben sie sich millionenfach bewährt. In der KWC-Steuerpatrone ist eine neue Bodendichtung eingebaut, die noch resistenter gegen Druckschläge wirkt.



Griff

Die starken KWC CORONA-Metallgriffe sind mit einer Bewegung abziehbar und lassen sich problemlos reinigen. Sie liegen so perfekt in der Hand, dass wir Ihnen auf Wunsch gerne die Diebstahlsicherung mitliefern.



Stopfbüchse

Die Stopfbüchse ist eine weitere unsichtbare Küchenhelferin, die sichtlich Gutes leistet. Sie ist schnell nachziehbar, leistungsstark, langlebig – und tausendfach bewährt.



Auslauf 1/2"

Willkommene Ergänzung des KWC-GASTRO-Sortiments: Das Modell 1/2" mit Gleit- und O-Ring trägt zu einer zuverlässigen Leistung bei und eignet sich für Anwendungen, deren Anspruch an Durchfluss und Robustheit nicht so groß ist.



Auslauf 3/4"

Die leichtgängigen, verschleißarmen Schwenkausläufe der KWC-GASTRO-Armaturen sorgen für viel Spielraum: Sie sind in den Auslauflängen 300 und 450 mm verfügbar. Das Modell 3/4" ist mit einer Stopfbüchse ausgerüstet und auf Höchstleistung getrimmt. Auf Anfrage erhalten Sie auch andere Auslauflängen.



Hebelmischer

Wer alle Hände voll zu tun hat, weiß den KWC-Hebelmischer zu schätzen: Er lässt sich leicht und komfortabel bedienen und arbeitet absolut exakt.



Drip-Stop

Schluss mit dem lästigen Tropfen. Der Drip-Stop verhindert, dass Restwasser aus dem Auslauf nachläuft. Er passt zu allen KWC-GASTRO- $\frac{3}{4}$ "-Armaturen und ist jederzeit nachrüstbar.




Geschirrwashbrause

Dank praktischer Hebelarretierung und ergonomischem Design können Sie diese Geschirrwashbrause einhändig bedienen und das Vorspülen im Handumdrehen erledigen. Dazu ist sie sehr reinigungsfreundlich und besitzt starke Beschützerqualitäten: Die integrierte Druckschlagdämpfung schützt die Installation, und mit einer Durchflussleistung von 15 Litern pro Minute bei 3 bar und dank dem weichen Schutzring aus Gummi wird kein Geschirr beschädigt. Diese Geschirrwashbrause lässt sich höchst einfach warten und bleibt Ihnen damit noch lange treu.



Rückflussverhinderer

Bei Armaturen mit Mischwasserabsperung besteht die Gefahr der internen Zirkulation. Diese reduziert KWC GASTRO mit bereits integrierten Rückflussverhinderern auf null.

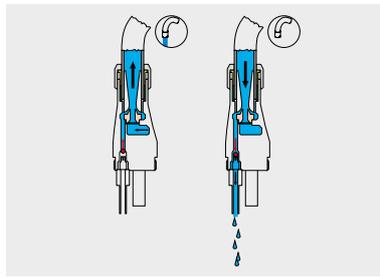

Automatische Auslaufentleerung


Stehendes Wasser in der Armatur ist aus hygienischen Gründen ein No-Go, gerade in der Profiküche. Dieser Problematik haben wir kurzerhand den Prozess gemacht: Die ausgeklügelte Technologie der automatischen Auslaufentleerung schenkt Ihnen in Sachen Hygiene stets frisches und reines Wasser ein.

Armaturen **für die Profiküche**




Armaturen für die Profiküche

KWC GASTRO	12
Armaturen für Waschbecken	48
Thekenarmaturen	51



KWC-Nr.	Oberfläche
24.501.044.000 A 300	ganzchrom
24.501.046.000 A 450	ganzchrom



KWC-Nr.	Oberfläche
24.501.054.000 A 300	ganzchrom
24.501.056.000 A 450	ganzchrom

Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer









- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestützen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm


Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer

- Säule 100 mm
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestützen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

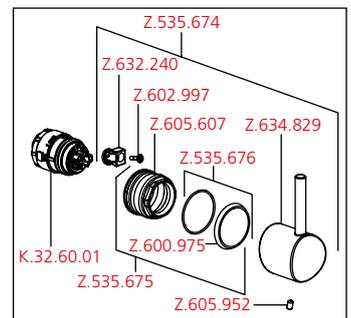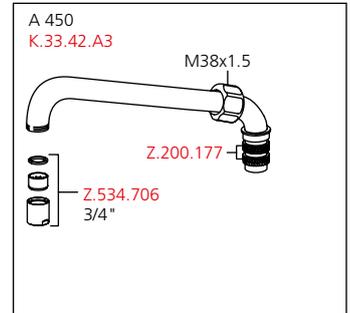



KWC-Nr.	Oberfläche
24.501.064.000 A 300	ganzchrom
24.501.066.000 A 450	ganzchrom


Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer

- Säule 300 mm
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

<p>A 300 K.33.42.A1</p> <p>M38x1.5 Z.200.177 Z.534.706 3/4"</p>	<p>A 450 K.33.42.A3</p> <p>M38x1.5 Z.200.177 Z.534.706 3/4"</p>
<p>5/4" Z.532.907 ø15</p>	<p>Z.535.674 Z.632.240 Z.602.997 Z.605.607 Z.634.829 Z.535.676 Z.600.975 K.32.60.01 Z.535.675 Z.605.952</p>

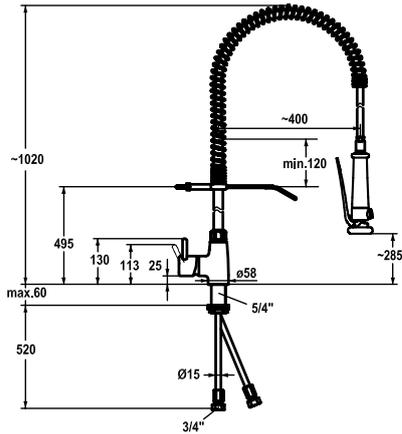









KWC-Nr.	Oberfläche
24.501.130.000	ganzchrom


Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

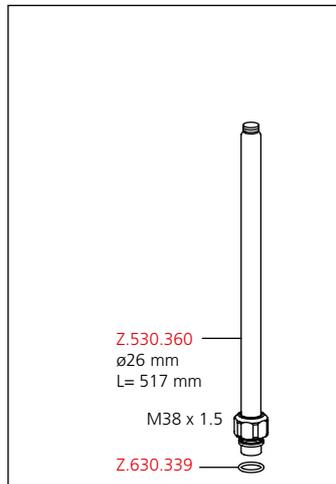

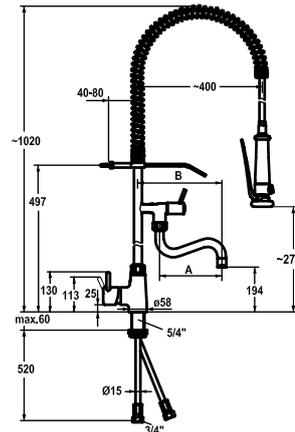











KWC-Nr.	Oberfläche
24.501.144.000 A 200, B 270	ganzchrom
24.501.146.000 A 300, B 370	ganzchrom


Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 24 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

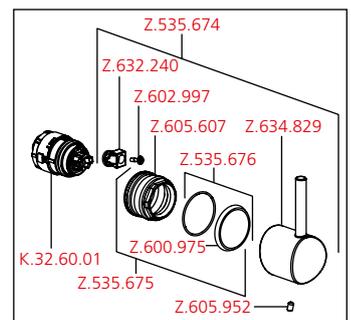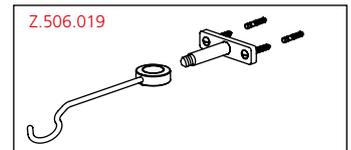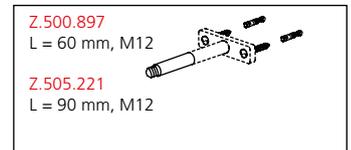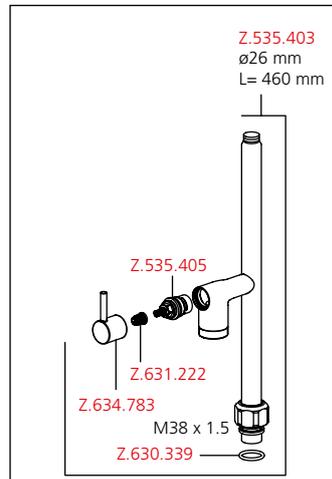

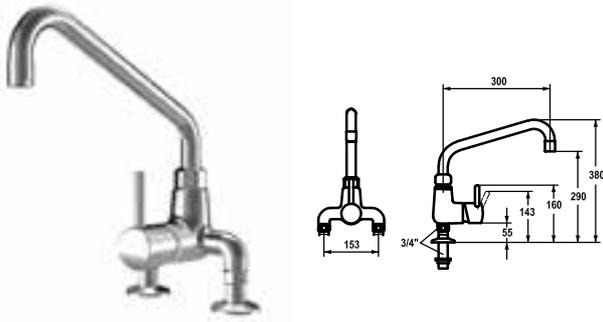

KWC-Nr.	Oberfläche
24.503.174.000	ganzchrom
AD 153, A 300	

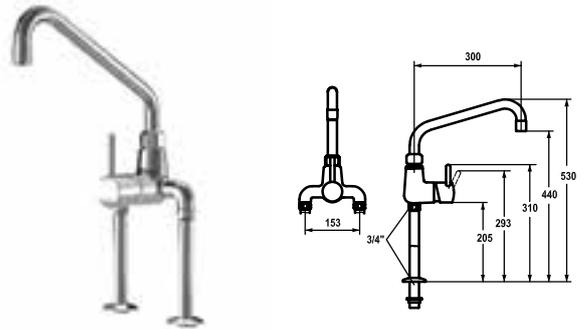

KWC-Nr.	Oberfläche
24.503.184.000	ganzchrom
AD 153, A 300	

Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer





- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 45
- Tischbohrung ø30 mm

Hebelmischer ■ Profiküche





Hebelmischer


- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 195
- Tischbohrung ø30 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U




Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

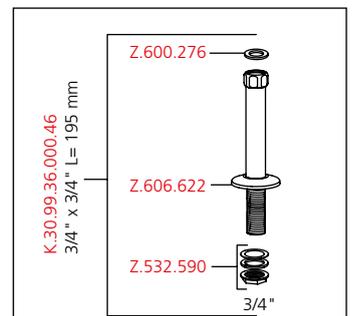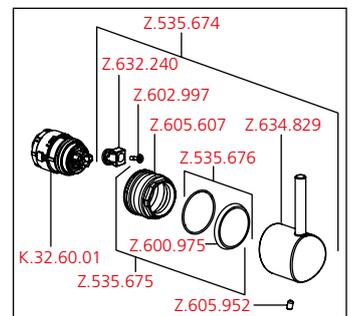

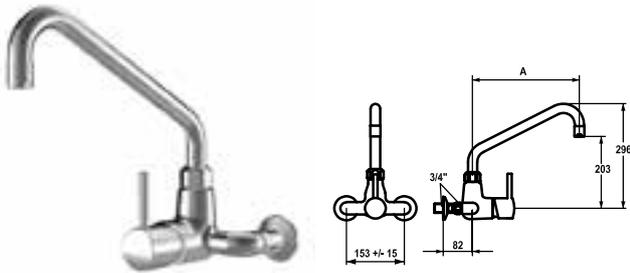

KWC-Nr.	Oberfläche
24.502.194.000 AD 153 +/- 15 mm, A 300	ganzchrom
24.502.196.000 AD 153 +/- 15 mm, A 450	ganzchrom

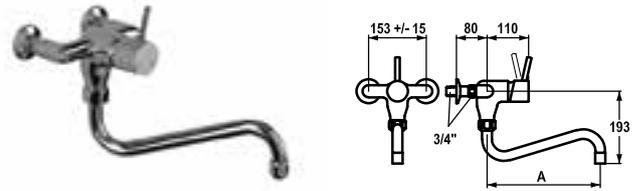

KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.32.14.000A86 AD 153 +/- 15 mm, A 300	ganzchrom
K.24.32.16.000A86 AD 153 +/- 15 mm, A 450	ganzchrom

Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer



- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", nicht absperierbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Hebelmischer ■ Profiküche









Hebelmischer


- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", nicht absperierbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

**Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U**



**Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U**

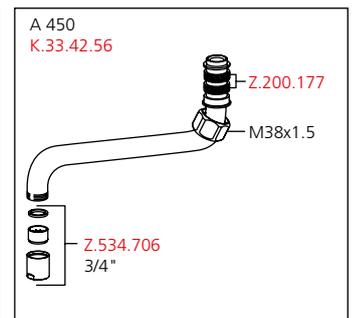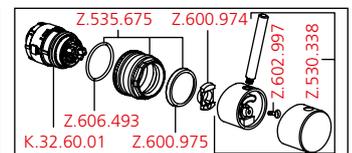

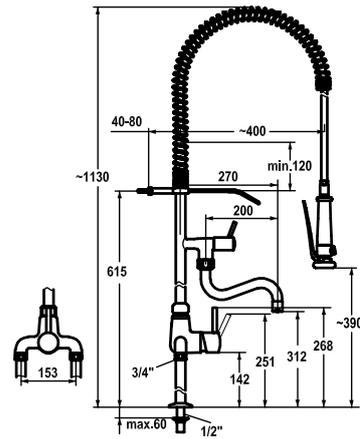











KWC-Nr.	Oberfläche
24.503.114.000	ganzchrom
AD 153, A 200, B 270	
24.503.116.000	ganzchrom
AD 153, A 300, B 370	


Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

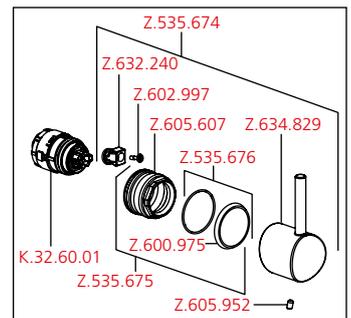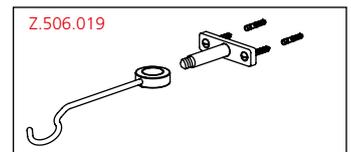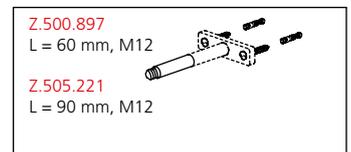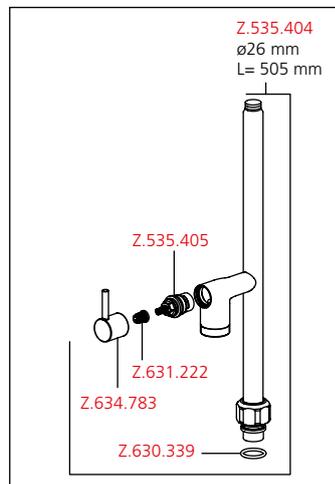

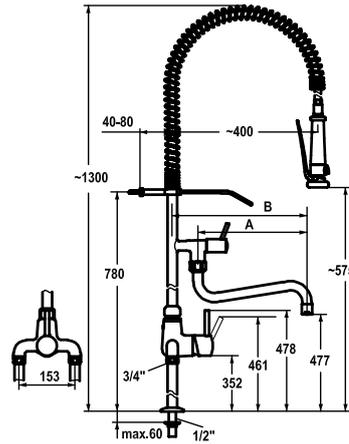











KWC-Nr.	Oberfläche
24.503.124.000 AD 153, A 200, B 270	ganzchrom
24.503.126.000 AD 153, A 300, B 370	ganzchrom


Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 340
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

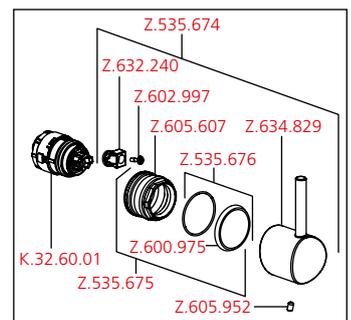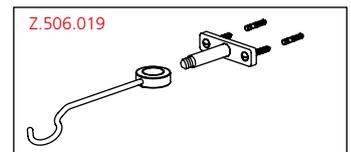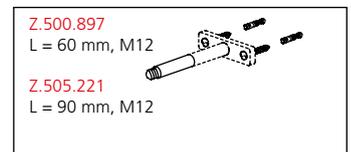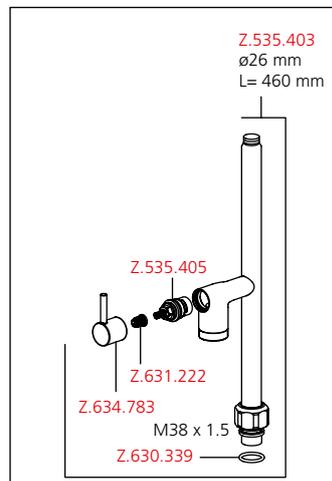

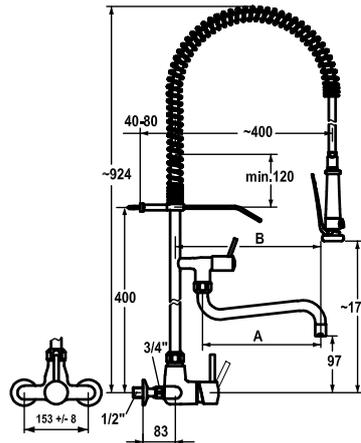

KWC-Nr.	Oberfläche
24.502.164.000	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 200, B 270	
24.502.166.000	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 300, B 370	


Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrrbar L 40 excentrisch 4 mm

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

<p>Z.502.844.700 L 1075 mm</p> <p>Z.633.570</p> <p>Z.534.714.700</p>	<p>A 200 Z.530.366</p> <p>Z.200.177</p> <p>M38x1.5</p> <p>Z.534.706 3/4"</p>	<p>Z.535.403 ø26 mm L= 460 mm</p> <p>Z.535.405</p> <p>Z.631.222</p> <p>Z.634.783 M38 x 1.5</p> <p>Z.630.339</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12</p> <p>Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>Z.536.530.145</p> <p>Z.601.434</p> <p>Z.536.525</p> <p>Z.536.526</p> <p>Z.636.518</p> <p>Z.536.527</p>	<p>A 300 K.33.42.54</p> <p>Z.200.177</p> <p>M38x1.5</p> <p>Z.534.706 3/4"</p>	<p>Z.530.534 3/4"</p>	<p>Z.506.019</p>
<p>Z.600.276</p> <p>K.30.99.01.000.44 1/2" x 3/4" Exz. 4 mm</p>	<p>Z.535.674</p> <p>Z.632.240</p> <p>Z.602.997</p> <p>Z.605.607</p> <p>Z.634.829</p> <p>Z.535.676</p> <p>Z.600.975</p> <p>K.32.60.01</p> <p>Z.535.675</p> <p>Z.605.952</p>		

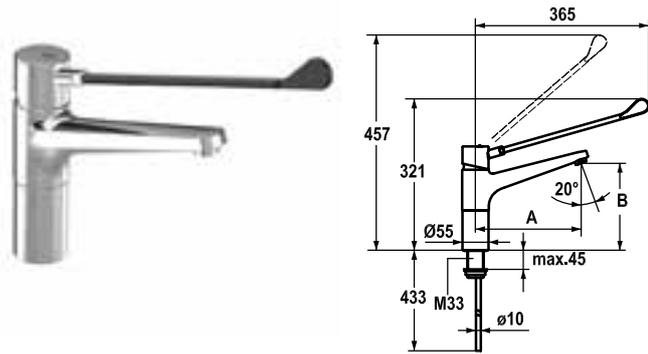



KWC-Nr.	Oberfläche
24.501.103.000LL	ganzchrom
A 225, B 184, mit langem Hebel	
24.501.104.000LL	ganzchrom
A 300, B 207, mit langem Hebel	

Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
– Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

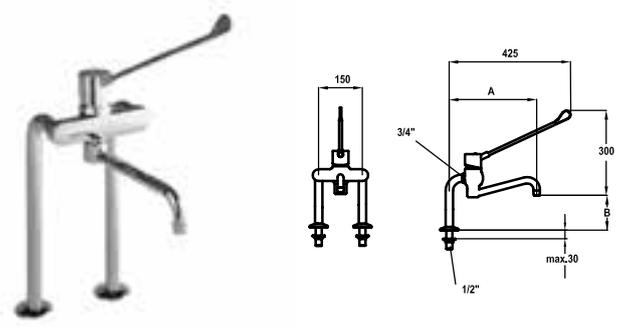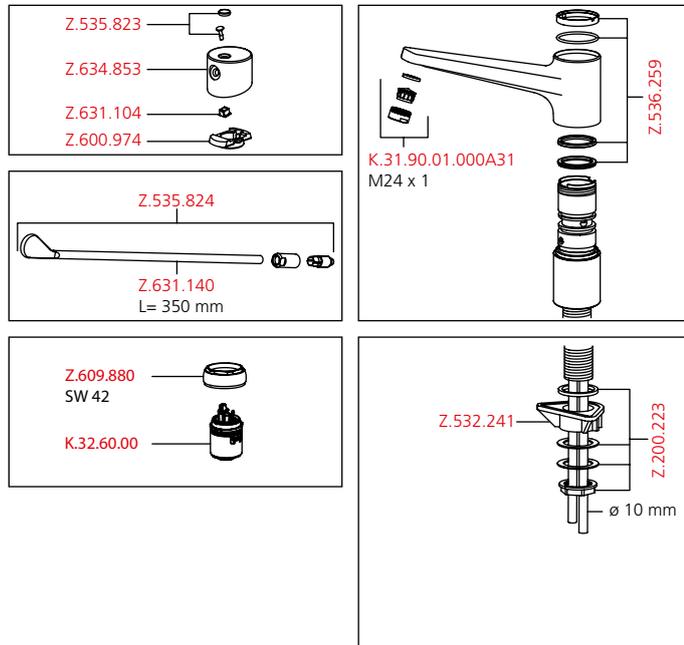


KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.62.44.000B87	ganzchrom
AD 150, A 300, B 200, mit langem Hebel	
K.24.62.46.000B87	ganzchrom
AD 150, A 400, B 227, mit langem Hebel	


Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 120°
– Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
– Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 55
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

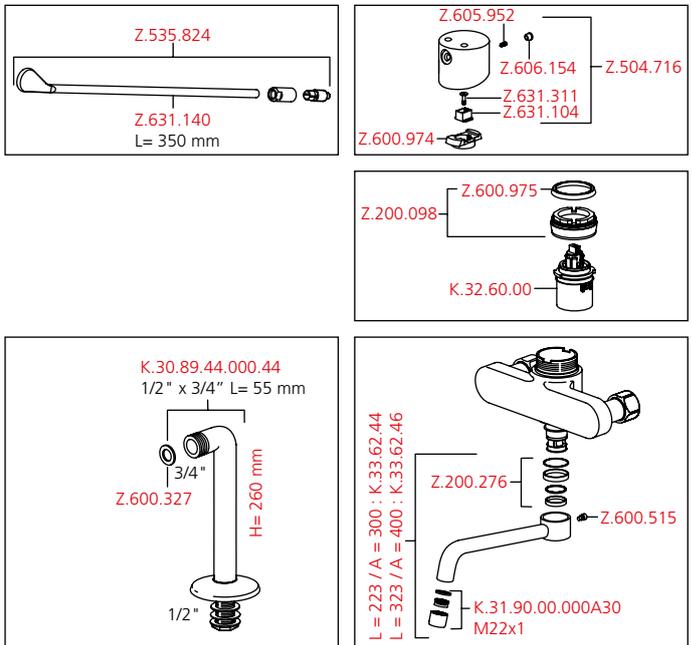








KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.62.14.000B91	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 300, B 60, mit langem Hebel	
K.24.62.16.000B91	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 400, B 35, mit langem Hebel	


Zweigriffmischer ■ Profiküche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 120°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I











KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.41.04.000C07 A 300	ganzchrom
K.24.41.05.000C07 A 350	ganzchrom
K.24.41.06.000C07 A 450	ganzchrom

Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
– mit nachziehbarer Stopfbüchse
– Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
– Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 108 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U








KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.41.A2.000C07 A 300, B 300, C 394	ganzchrom


Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
– mit nachziehbarer Stopfbüchse
– Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
– Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 108 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

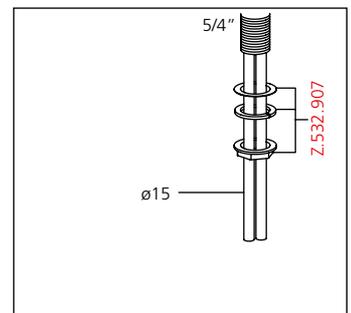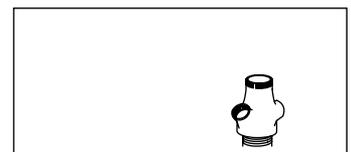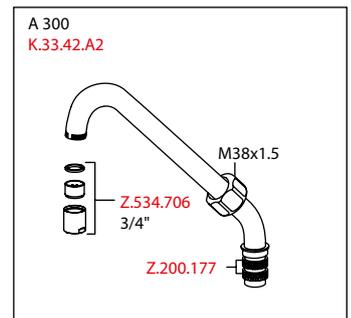

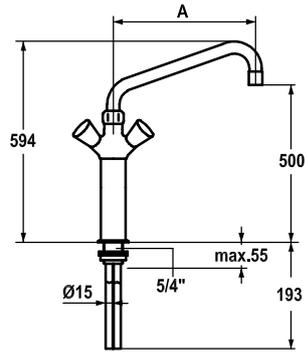


KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.41.20.000C07	ganzchrom
A 300	
K.24.41.21.000C07	ganzchrom
A 450	
K.24.41.22.000C07	ganzchrom
A 600	


Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- Säule 300 mm
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 108 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

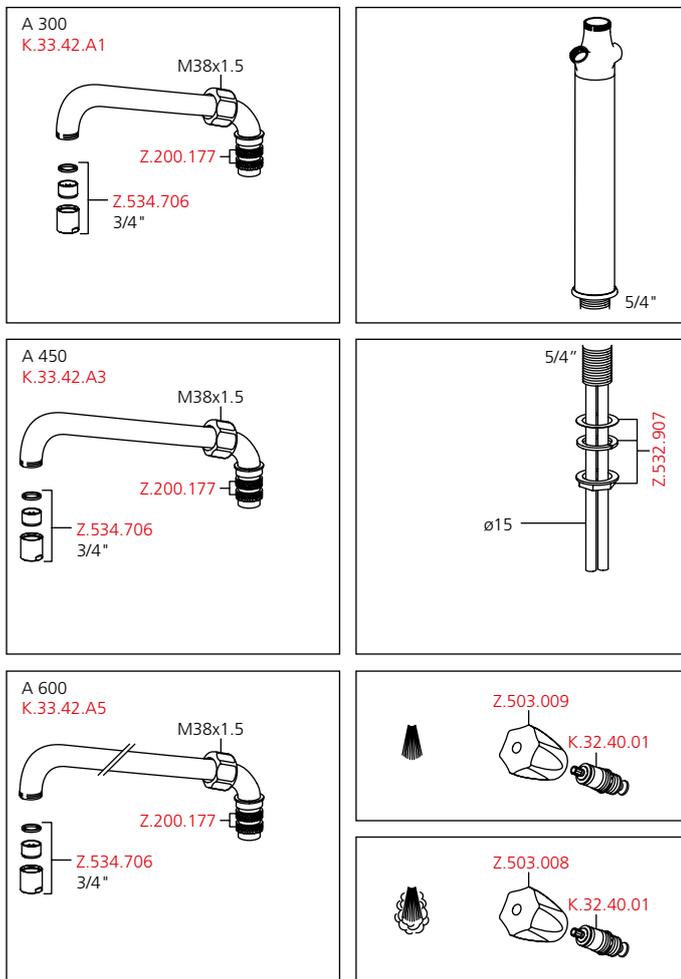









KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.41.32.000C07	ganzchrom
A 300	
K.24.41.34.000C07	ganzchrom
A 450	

Zweigriffmischer ■ Profiküche


- Zweigriffmischer
- Säule 300 mm
 - KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 - Automatische Auslaufentleerung
 - Vormontagesockel
 - Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
 - Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
 - Kupferrohranschlüsse ø15 mm
 - Tischbohrung ø62 mm

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

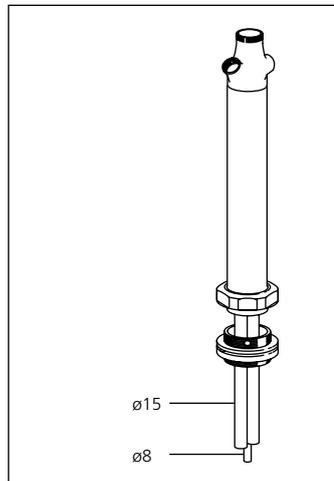

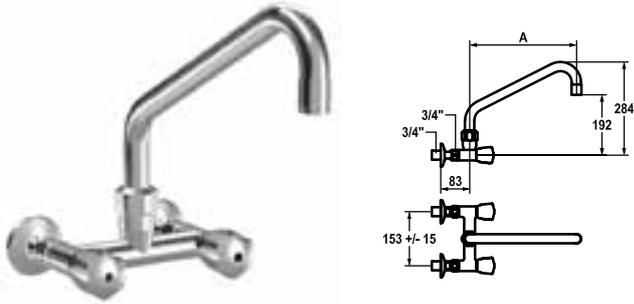

KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.21.000C86	ganzchrom
AD 153 +/- 15 mm, A 300	
K.24.42.24.000C86	ganzchrom
AD 153 +/- 15 mm, A 450	

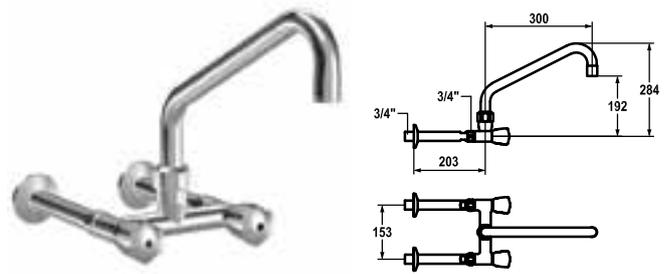

KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.22.000C74	ganzchrom
AD 153, A 300	

Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", nicht absperierbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Zweigriffmischer ■ Profiküche










Zweigriffmischer


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", nicht absperierbar L 160

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

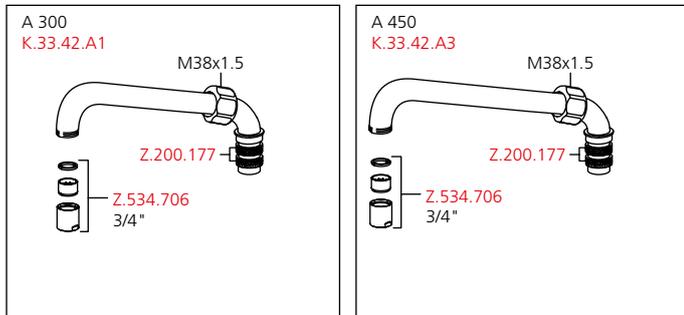


Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

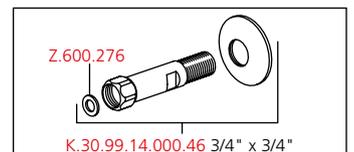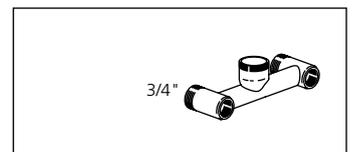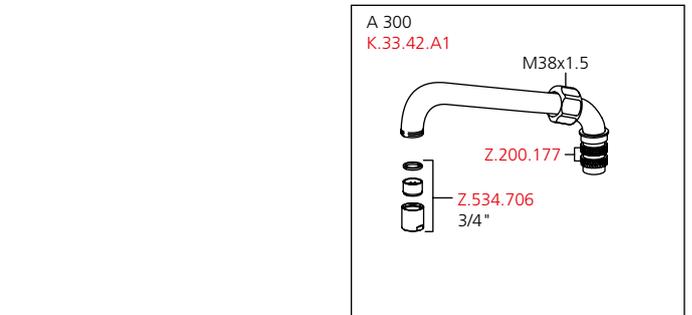

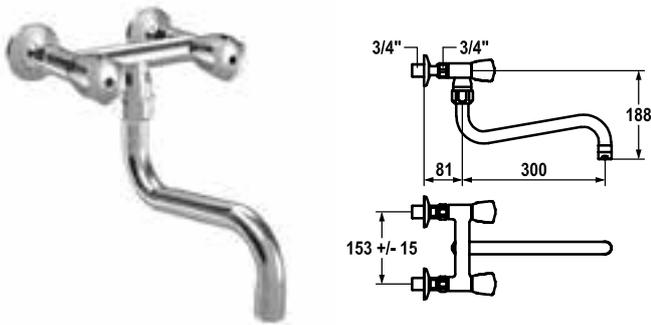

KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.11.000C86	ganzchrom
AD 153 +/- 15 mm, A 300	

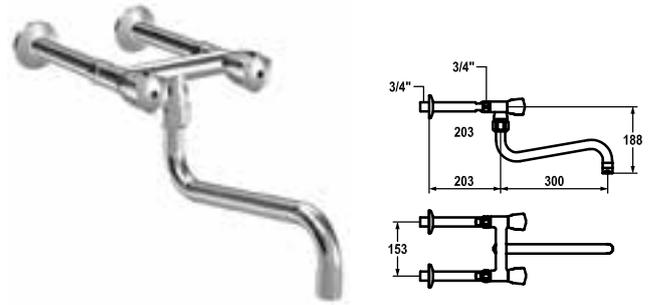

KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.12.000C74	ganzchrom
AD 153, A 300	

Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", nicht absperrrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", nicht absperrrbar L 160

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

K.30.99.01.000.46 3/4" x 3/4" Exz. 7.5 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

K.30.99.14.000.46 3/4" x 3/4"




KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.17.000C86 AD 153 +/- 15 mm, G 3/4"	ganzchrom
K.24.42.18.000C86 AD 153 +/- 15 mm, G 1"	ganzchrom

Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
– Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", nicht absperierbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.19.000C86 AD 153 +/- 15 mm, G 3/4" x DN 20	ganzchrom

Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- Mit Rohrunterbrecher
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
– Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", nicht absperierbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.00.000C76	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, G 1/2"	



KWC-Nr.	Oberfläche
K.11.42.42.000A76	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 125	

Zweigriffmischer ■ Profiküche


Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 mit Rückflussverhinderer – Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Zweigriffmischer ■ Küche

Zweigriffmischer

- Kunststoff-Griffe, abziehbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 – Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

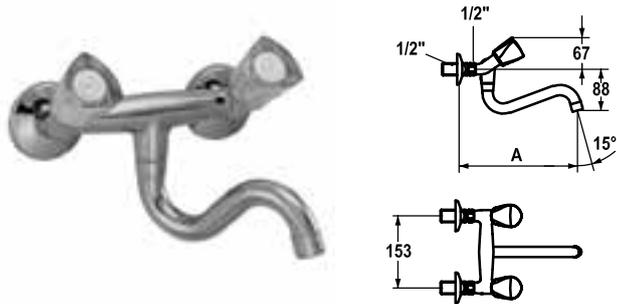


KWC-Nr.	Oberfläche
K.11.42.02.000A76 AD 153, A 200	ganzchrom
K.11.42.03.000A76 AD 153, A 250	ganzchrom
K.11.42.04.000A76 AD 153, A 300	ganzchrom

Zweigriffmischer ■ Küche

Zweigriffmischer

- Kunststoff-Griffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
– Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
– Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm








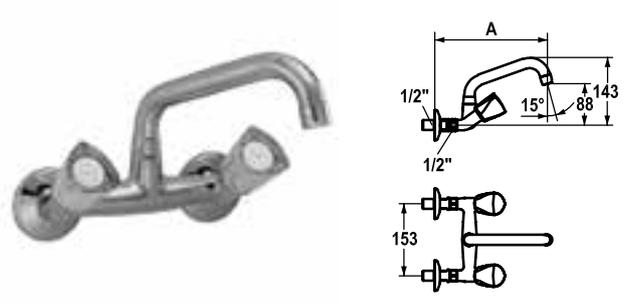



KWC-Nr.	Oberfläche
K.11.42.23.000A76 AD 153, A 225	ganzchrom
K.11.42.24.000A76 AD 153, A 300	ganzchrom

Zweigriffmischer ■ Küche


Zweigriffmischer

- Kunststoff-Griffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
– Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
– Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

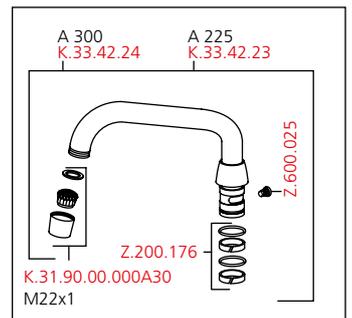



KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.41.000C74 AD 153, A 300, B 252, C 345	ganzchrom
K.24.42.42.000C74 AD 153, A 300, B 356, C 449	ganzchrom



KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.43.000C74 AD 153, A 300, B 498, C 591	ganzchrom

Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer







- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 45
- Tischbohrung

Zweigriffmischer ■ Profiküche






Zweigriffmischer



- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 195
- Tischbohrung

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

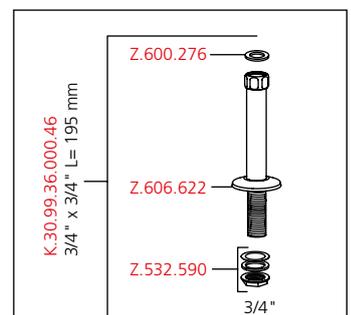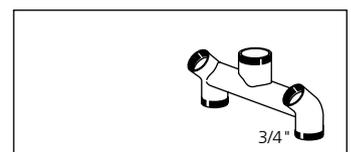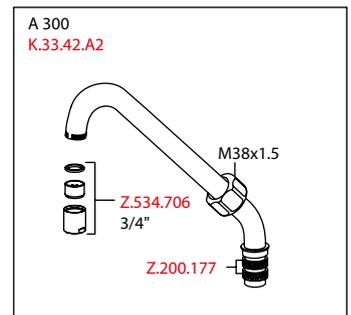

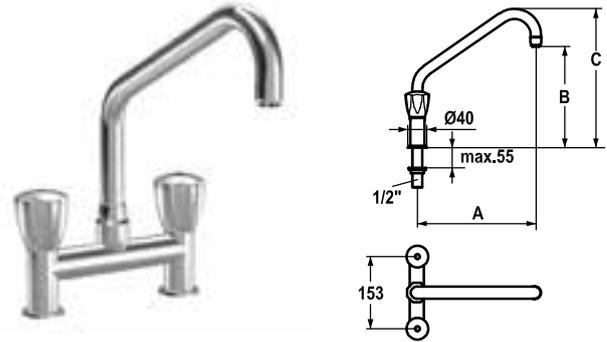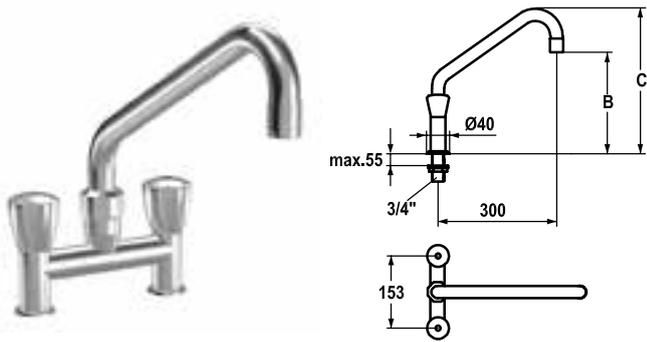

KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.E1.000C35 AD 153, A 300, B 210, C 305	ganzchrom
K.24.42.E2.000C35 AD 153, A 300, B 315, C 410	ganzchrom
K.24.42.E3.000C35 AD 153, A 300, B 440, C 535	ganzchrom
K.24.42.E4.000C35 AD 153, A 450, B 210, C 305	ganzchrom

KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.K1.000C34 AD 153, A 250, B 215, C 297	ganzchrom
K.24.42.K3.000C34 AD 153, A 250, B 310, C 392	ganzchrom
K.24.42.K5.000C34 AD 153, A 350, B 215, C 297	ganzchrom

Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer



- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
– mit nachziehbarer Stopfbüchse
– Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
– Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 3/4"
- Tischbohrung

Zweigriffmischer ■ Profiküche










Zweigriffmischer


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
– Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
– Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U




Auslaufmenge 88 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

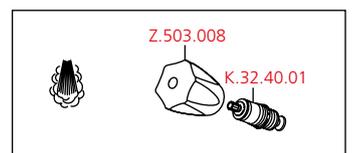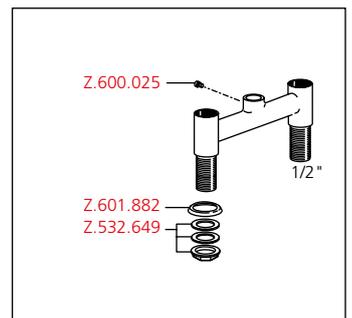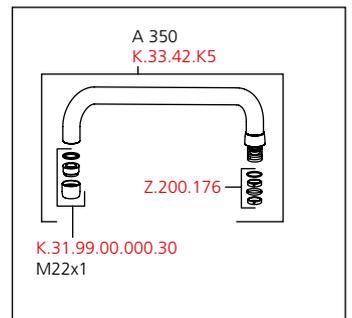

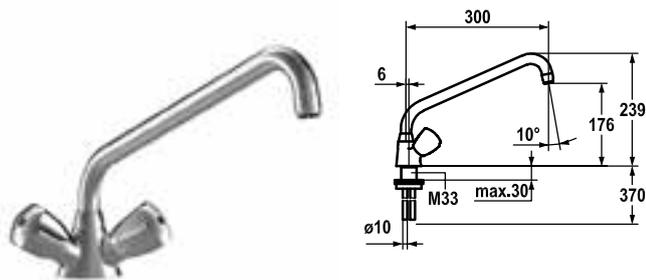

KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.41.24.000C02	ganzchrom
A 300	

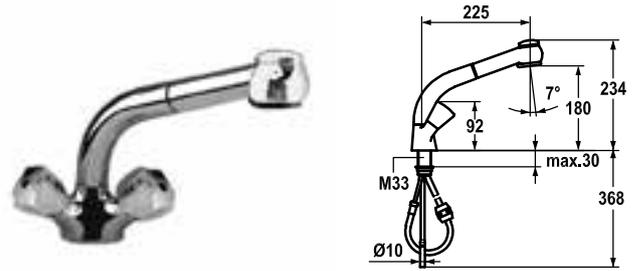






KWC-Nr.	Oberfläche
K.10.41.03.000C03	ganzchrom
A 225, Kupferrohranschlüsse	

Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 160°
 - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5
- Tischbohrung

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U









Zweigriffmischer ■ Küche

Zweigriffmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 92 mm
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Auszugbrause mit KWC JETCLEAN
 - bis 700 mm ausziehbar
 - Siebstrahl arretierbar
 - Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

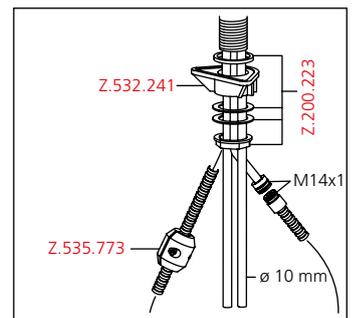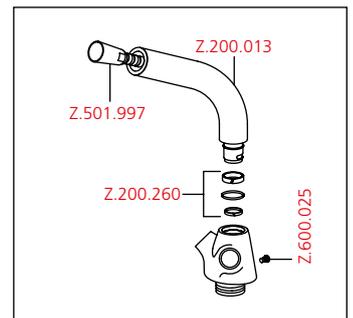








KWC-Nr.	Oberfläche
K.25.40.14.000C35 A 300	ganzchrom
K.25.40.16.000C35 A 450	ganzchrom

Wandventil ■ Profiküche

Wandventil

- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 3/4"

Auslaufmenge 86 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U







KWC-Nr.	Oberfläche
K.25.40.02.000C34 A 125, G 1/2"	ganzchrom
K.25.40.03.000C34 A 175, G 1/2"	ganzchrom
K.25.40.04.000C34 A 225, G 1/2"	ganzchrom
Z.200.162.000	ganzchrom


Wandventil ■ Küche

Wandventil


- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
 - Strahlformer
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Verschraubungsset zu KWC CORONA Metallgriff(e)
Z.200.162.000

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

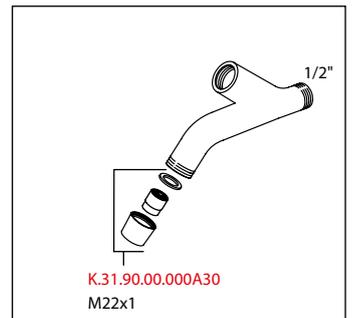



KWC-Nr.	Oberfläche
K.25.40.63.000C34	ganzchrom
A 220	



KWC-Nr.	Oberfläche
K.25.40.51.000C34	ganzchrom
A 115	
Z.200.162.000	ganzchrom

Standventil ■ Küche

Standventil


- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Standventil ■ Küche






Standventil


- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



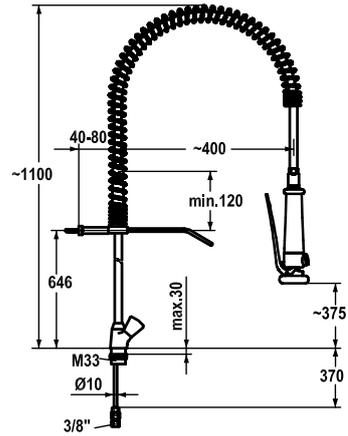











KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.41.60.000C06	ganzchrom


Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse Ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

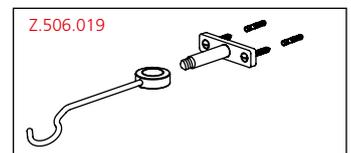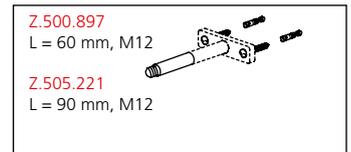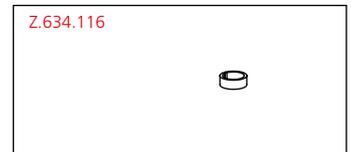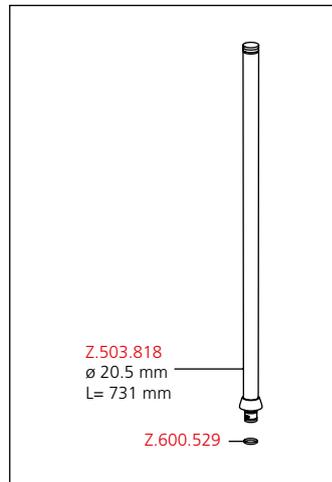

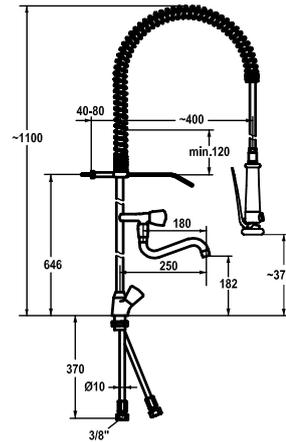










KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.41.61.000C06	ganzchrom
A 180	

Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
 - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

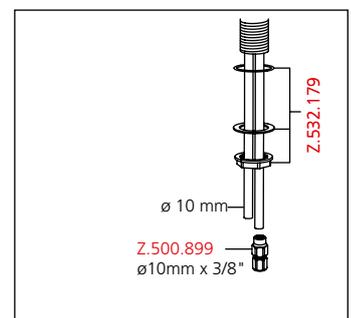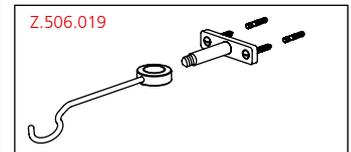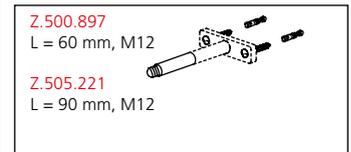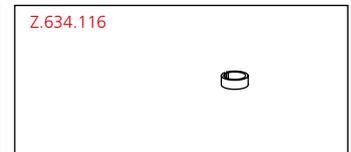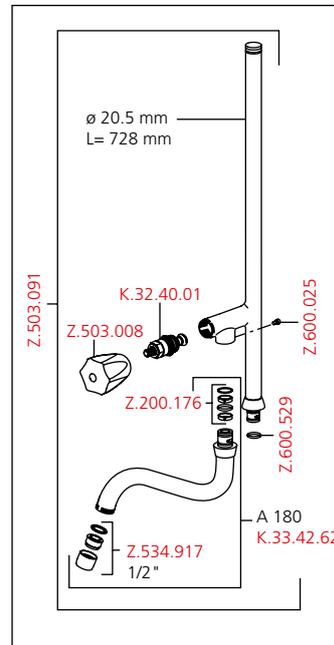



KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.40.60.000C34	ganzchrom








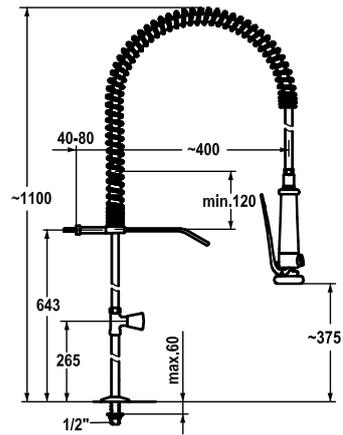



Standventil ■ Profiküche

Standventil

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventil Sitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

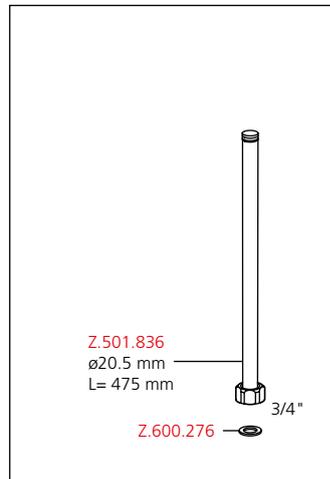

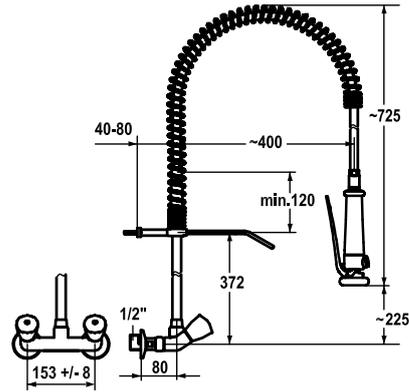











KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.70.000C78	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm	


Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperierbar L 40 exzentrisch 4 mm

Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

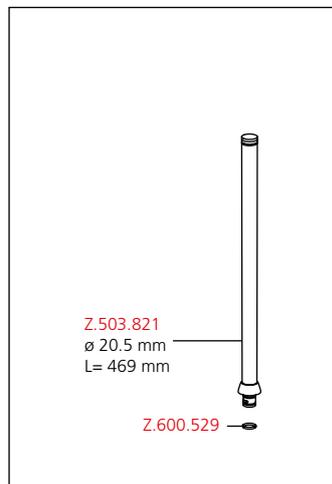

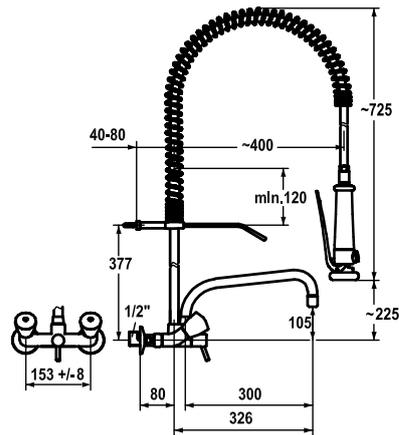













KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.74.000C78	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 300	


Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
 - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperribar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

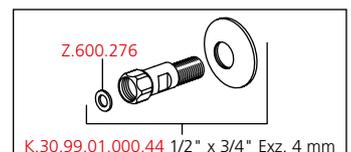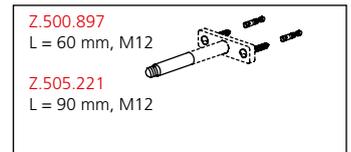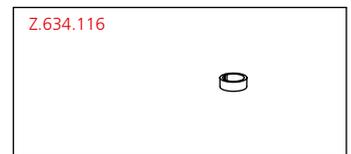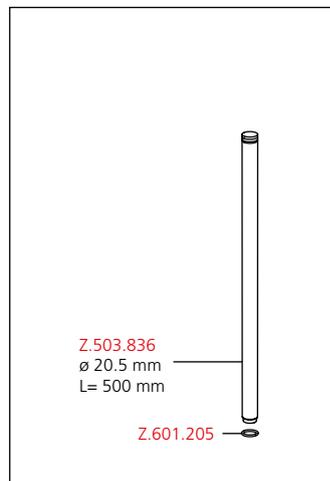

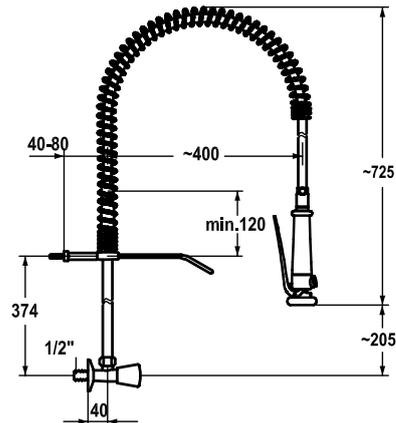









KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.40.70.000C34	ganzchrom


Profiküche ■ Wandventil

Wandventil

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventil Sitz
- Anschlussgewinde 1/2"

Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

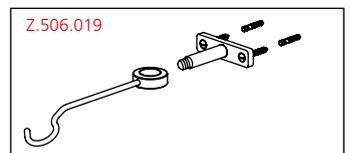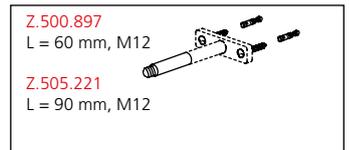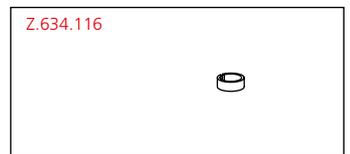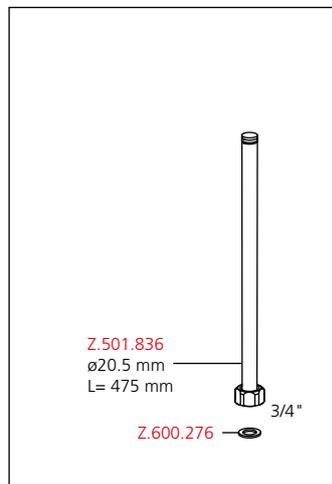

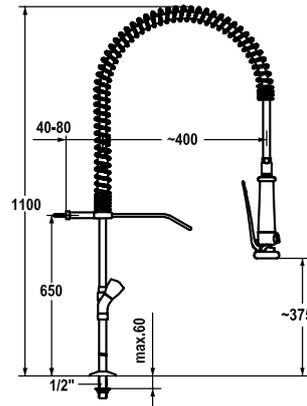











KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.62.000C71	ganzchrom
AD 153	


Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

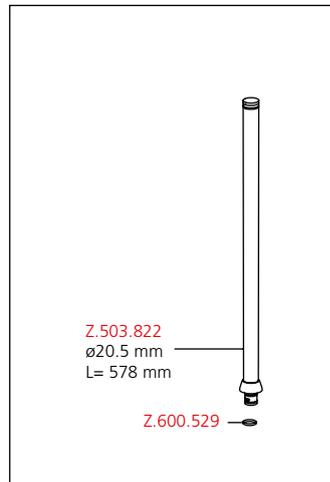

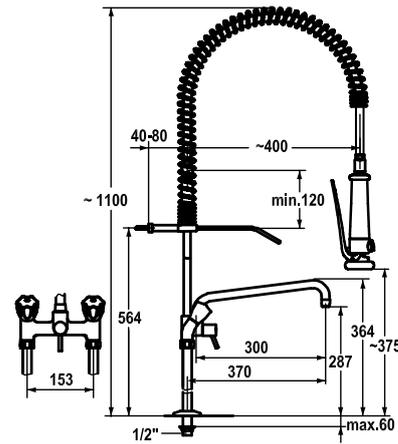













KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.64.000C71	ganzchrom
AD 153, A 300	


Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
 - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventil Sitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

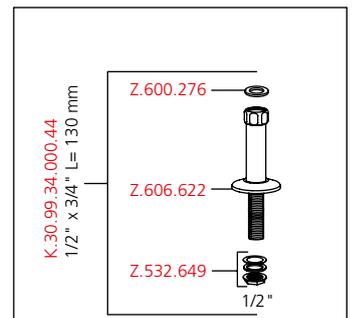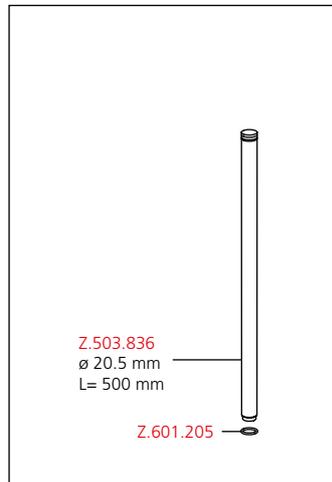




KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.40.00.000C35	ganzchrom
G 3/4"	

Absperrventil

- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Warmwasser: bitte bei Bestellung angeben)
- Flachtellerventiloberteil M25 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 3/4"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 110 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U




KWC-Nr.	Oberfläche
K.27.40.10.000Y34	ganzchrom
A 40, G 1/2"	

Waschautomatenventil

- Eckmodell
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Anschlussgewinde 1/2"


Auslaufmenge 55 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



KWC-Nr.	Oberfläche
K.27.40.25.000A48	ganzchrom
A 60, G 3/4", D 15	

Absperrventil

- Anschlussgewinde 3/4"
- Klemmverschraubung Längenausgleich CU-Rohr




KWC-Nr.	Oberfläche
K.27.40.10.000Z34	ganzchrom
A 40, G 1/2"	

Waschautomatenventil

- Eckmodell
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Warmwasser)
- Anschlussgewinde 1/2"


Auslaufmenge 55 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.503.674.000	ganzchrom

Doppelgelenk-Schwenkauslauf oben

- Schwenkauslauf 360°
 - Strahlregler-Mundstück
- Passend zu:
 - KWC GASTRO



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.503.683.000	ganzchrom

Doppelgelenk-Schwenkauslauf unten


- Schwenkauslauf 360°
 - Strahlregler-Mundstück
- Passend zu:
 - KWC GASTRO



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.503.150.000	ganzchrom

Rohrunterbrecher Bauform C



- Anschlussgewinde $\frac{3}{4}$ " Innen- und Außengewinde



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.636.012.000	ganzchrom

Rohrunterbrecher

- Anschlussgewinde $\frac{3}{4}$ " Innen- und Außengewinde



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.530.928	
G 3/4"	

Drip-Stop

- Kein Nachlaufen des Wassers aus dem Auslauf
- Passend zu:
 - KWC GASTRO



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.500.752.000	ganzchrom
G 3/4", D 15	

Klemmverschraubung



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.502.846.700	edelstahl
L 875	
Z.502.844.700	edelstahl
L 1075	
Z.502.868.700	edelstahl
L 1275	
Z.502.869.700	edelstahl
L 1500	

Brausenschlauch zu Geschirrwashbrause


- Aus Edelstahl
- Anschlussgewinde 1/2"
- Passend zu:
 - KWC GASTRO
 - KWC SYSTEMA



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.502.845.700	edelstahl
L 2045	

Brausenschlauch zu Geschirrwashbrause

- Aus Edelstahl
- Anschlussgewinde 1/2"
- Passend zu:
 - KWC GASTRO
 - KWC SYSTEMA



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.504.527.000	ganzchrom

Umsteller für Schlauchanschluss

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Passend zu:
 - KWC GASTRO



KWC-Nr.	Oberfläche
100.150	G 1/2"

Reinigungsbrause

- geeignet für Heißwasser bis 50° C, bei Hochdruck bis 24 bar
- regulierbare Strahlform
- rutschfester Gummimantel
- Arretierungsklammer für Dauerbetrieb
- Anschlussgewinde 1/2"




KWC-Nr.	Oberfläche
Z.534.614.000	ganzchrom

Reinigungsbrause

- Anschlussgewinde 1/2"


Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.530.145	graphitgrau

Geschirrwashbrause

- absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- Anschlussgewinde 1/2"

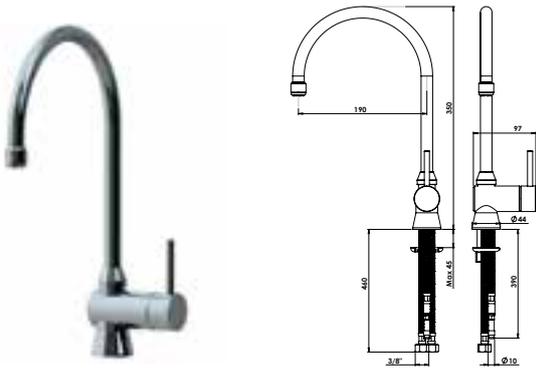

Artikel-Nr.	Oberfläche
119.55 Z 001 C	ganzchrom
A 190, flexible Anschlusschläuche	

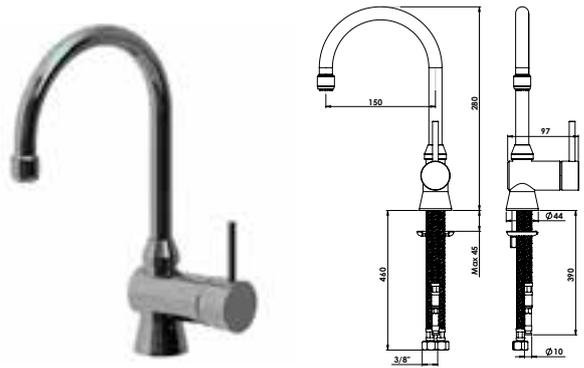


Artikel-Nr.	Oberfläche
119.55 Z 002 C	ganzchrom
A 150, flexible Anschlusschläuche	

Hebelmischer Spültisch Niederdruck

- Einhebelmischer
- Auslauf schwenkbar 360°
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Tischbefestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung D = 33 mm


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

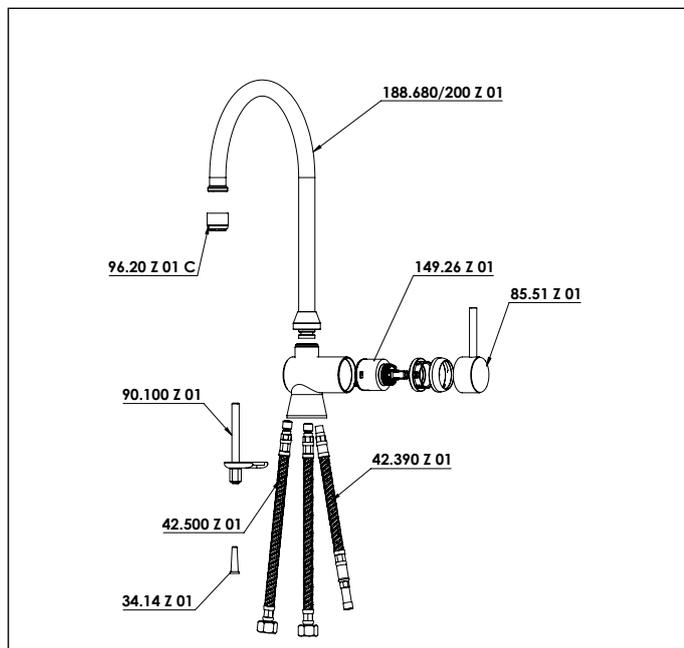

Hebelmischer Waschtisch Niederdruck

- Einhebelmischer
- Auslauf schwenkbar 360°
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Tischbefestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung D = 33 mm


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

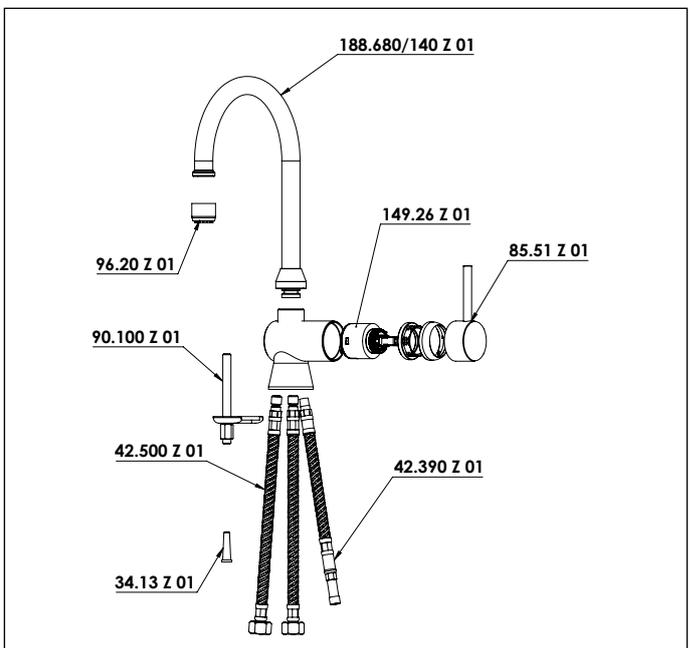

Armaturen für Waschbecken



Artikel-Nr.	Oberfläche
119.65 Z 001 C	ganzchrom
A 190, flexible Anschlusschläuche	

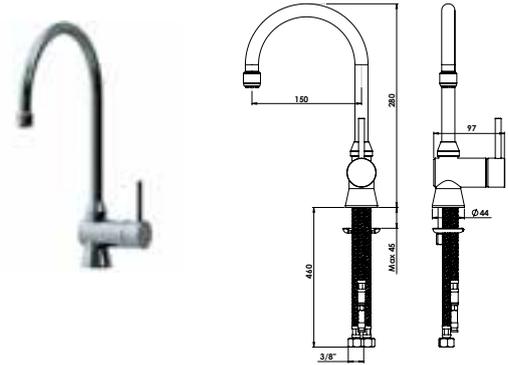


Artikel-Nr.	Oberfläche
119.65 Z 002 C	ganzchrom
A 140, flexible Anschlusschläuche	

Hebelmischer ■ Spültisch

Einhebelmischer

- Auslauf schwenkbar 360°
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Tischbefestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung D = 33 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

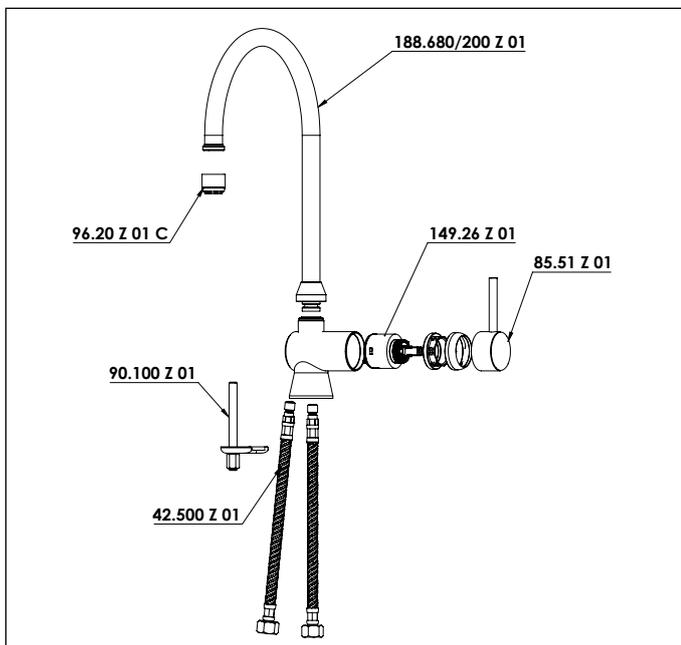



Hebelmischer ■ Waschtisch

Einhebelmischer

- Auslauf schwenkbar 360°
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Tischbefestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung D = 33 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

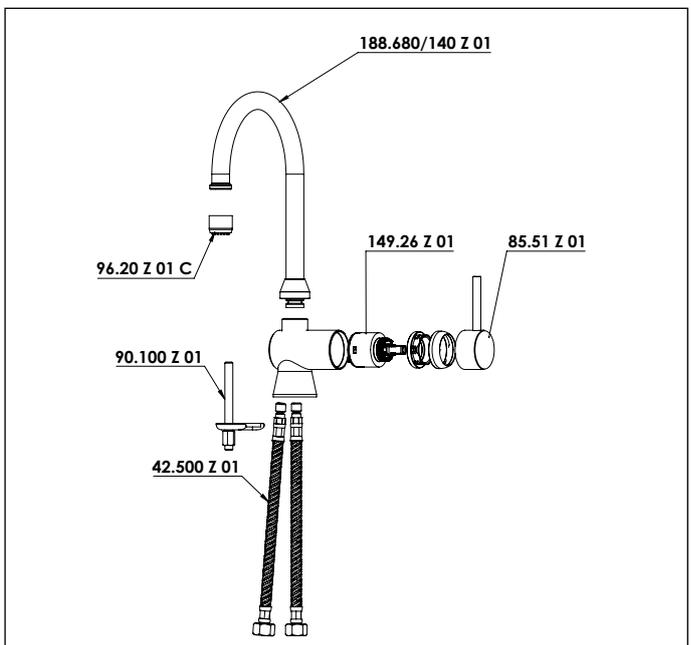

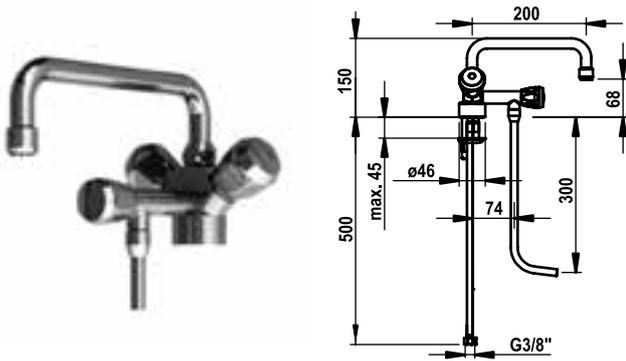


Artikel-Nr.	Oberfläche
105.101 C	ganzchrom
A 200	

Profiküche ■ Niederdruck




Zweigriffmischer


- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinders
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

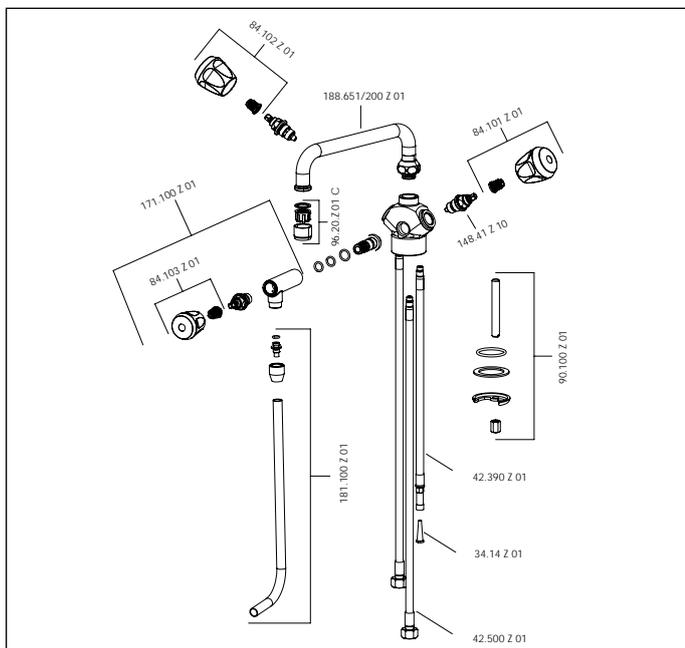

Thekenarmaturen

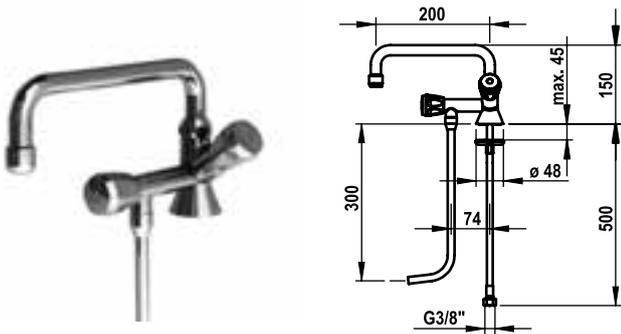

Artikel-Nr.	Oberfläche
100.100 C A 200	ganzchrom

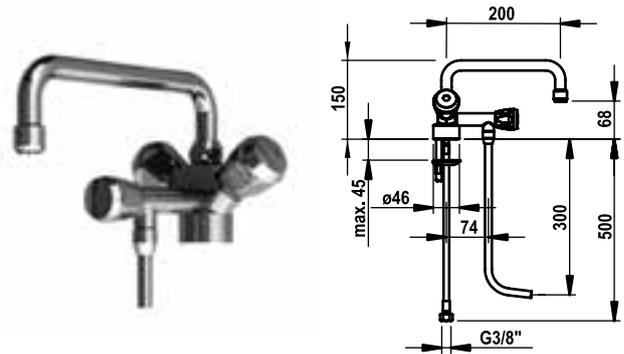

Artikel-Nr.	Oberfläche
100.101 C A 200	ganzchrom

Profiküche



Standventil


- Mit Rohrunterbrecher
- Ohne Mischung
 - für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexibler Anschluss Schlauch 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

Profiküche


Zweigriffmischer

- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

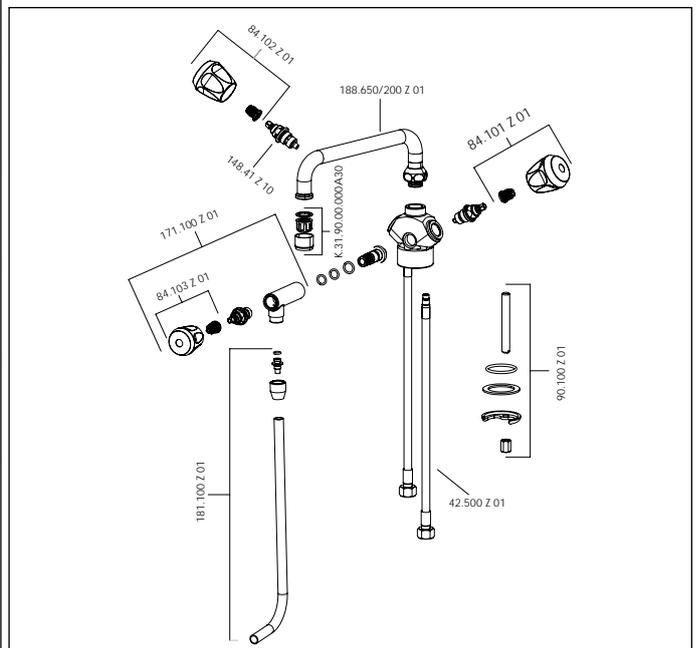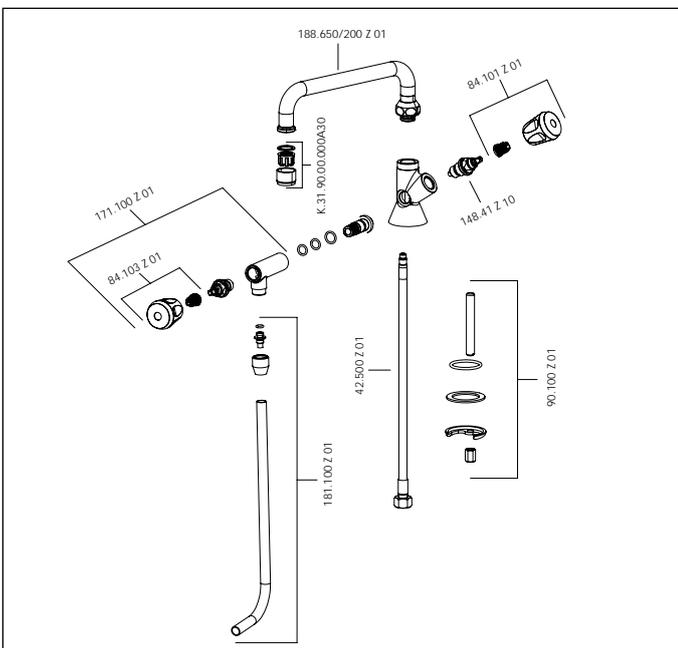

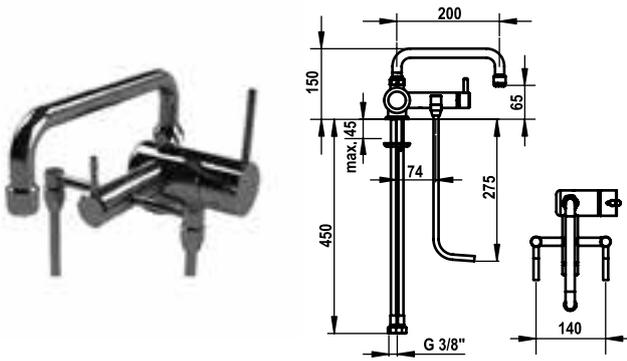

Artikel-Nr.	Oberfläche
200.102 C	ganzchrom
A 200	

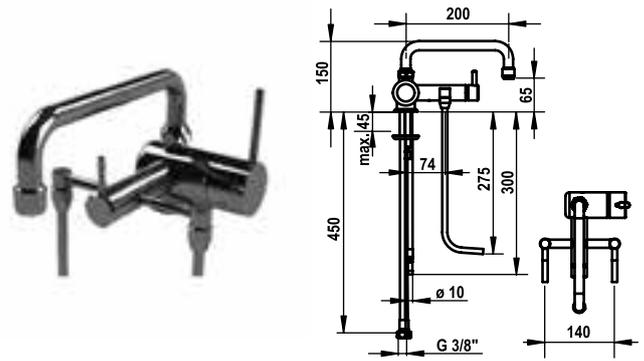

Artikel-Nr.	Oberfläche
205.102 C	ganzchrom
A 200	

Profiküche

Hebelmischer



- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Profiküche ■ Niederdruck




Hebelmischer


- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

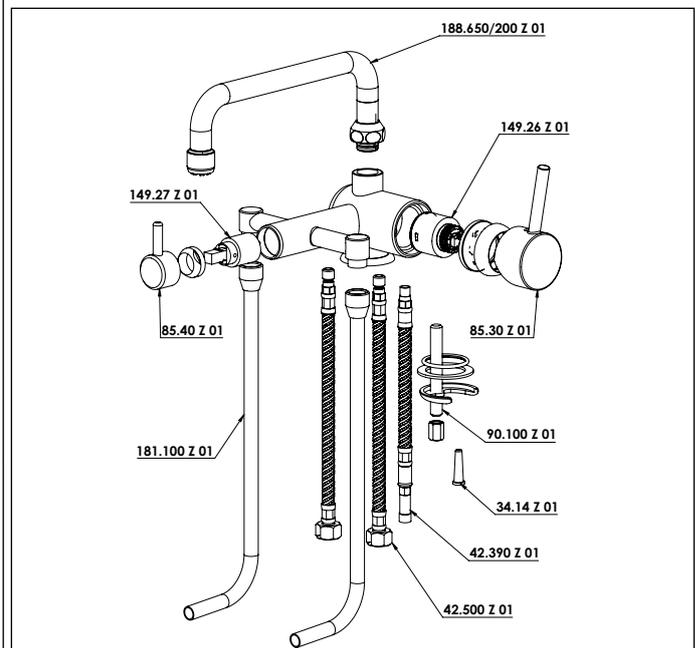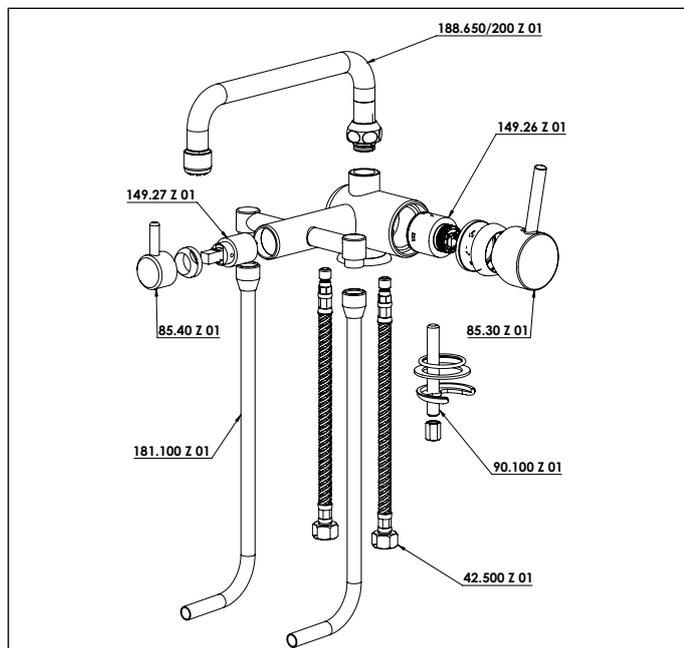

Thekenarmaturen

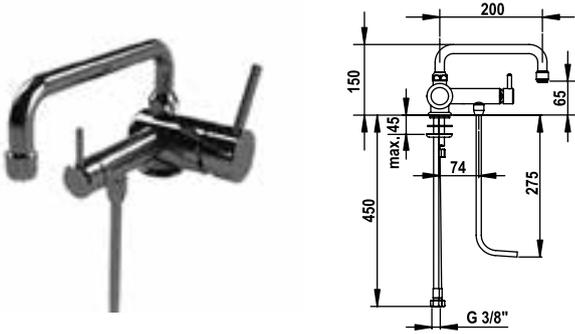

Artikel-Nr.	Oberfläche
200.101 C A 200	ganzchrom

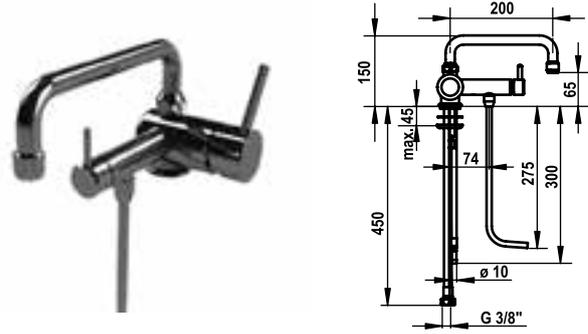

Artikel-Nr.	Oberfläche
205.101 C NW 1/2", G 1/2"	ganzchrom

Profiküche

Hebelmischer



- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

Profiküche ■ Niederdruck



Hebelmischer

- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

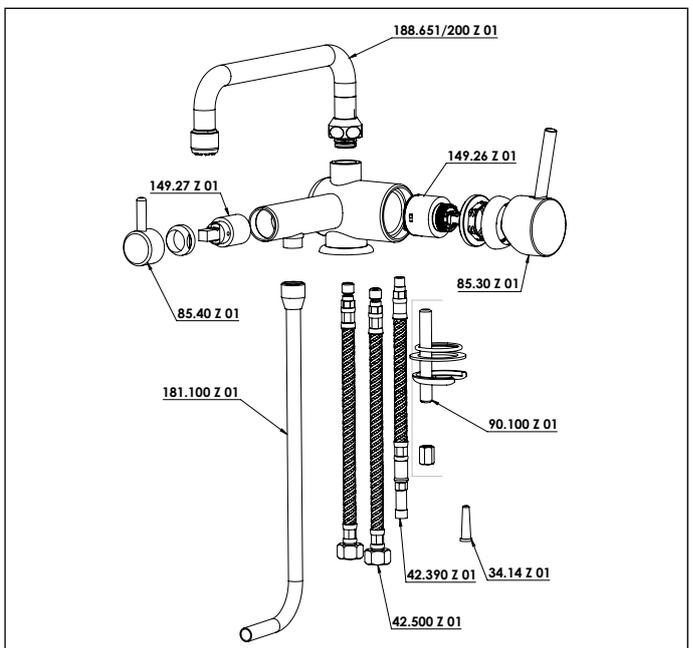
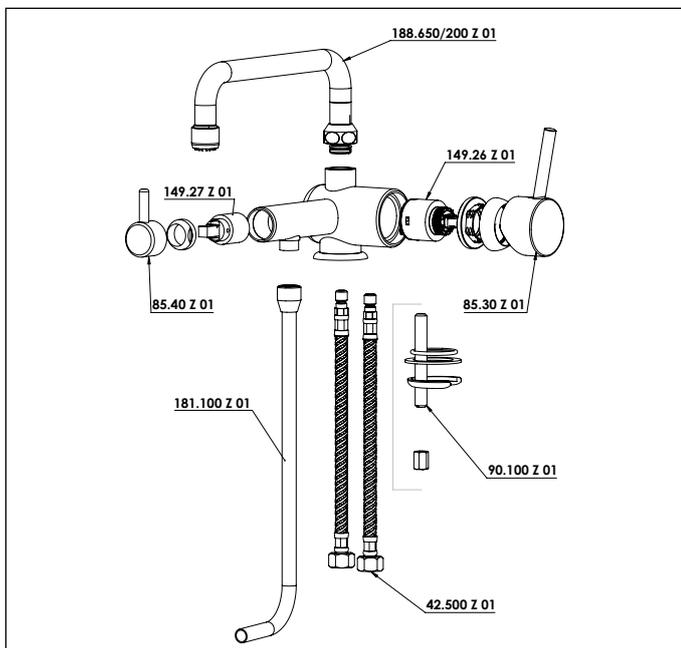


Automatik- **Armaturen**



Automatik-Armaturen

KWC TRONIC	58
KWC IQUA-LINO	62
Protronic-S	63
Aquamix-C	64

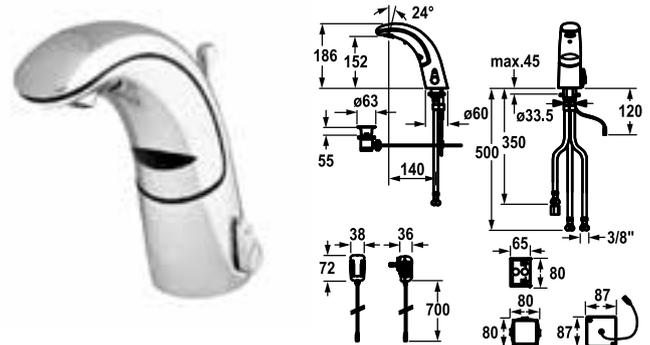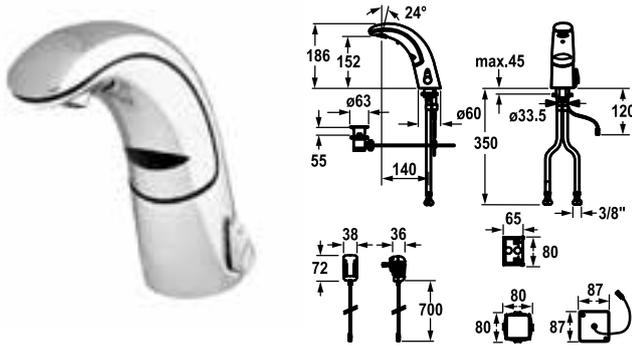

Artikel-Nr.	Oberfläche
K.12.JK.52.000B23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie	
K.12.JK.42.000B34	ganzchrom
A 140, mit Ablaufgarnitur, Batterie	
K.12.JK.52.000N23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP	
K.12.JK.42.000N34	ganzchrom
A 140, mit Ablaufgarnitur, Netz AP	
K.12.JK.52.000U23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz UP	

Artikel-Nr.	Oberfläche
K.12.JK.52N000B23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie	
K.12.JK.52N000N23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP	
K.12.JK.52N000U23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz UP	
K.12.JK.42N000B34	ganzchrom
A 140, mit Ablaufgarnitur, Batterie	
K.12.JK.42N000N34	ganzchrom
A 140, mit Ablaufgarnitur, Netz AP	
K.12.JK.42N000U34	ganzchrom
A 140, mit Ablaufgarnitur, Netz UP	

Automatik Armatur, berührungslos ■ Waschtisch

Automatik gesteuert

- Infrarotsensorik A10
- Mit Mischung
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
 - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
 - Unterputz-Netzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Automatik Armatur, berührungslos ■ Waschtisch ■ Niederdruck




Automatik gesteuert

- Infrarotsensorik A30
- Mit Mischung
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
 - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
 - Unterputz-Netzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

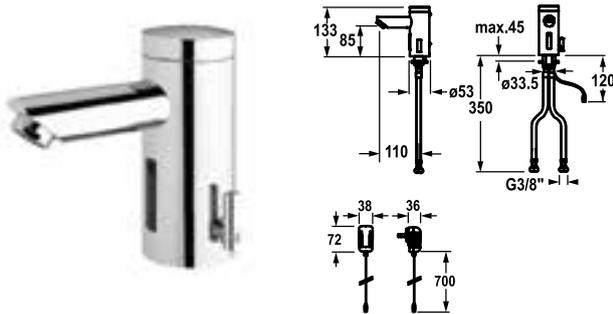

Artikel-Nr.	Oberfläche
K.12.QB.51.000B23	ganzchrom
A 110, ohne Ablaufgarnitur, Batterie	
K.12.QB.51.000N23	ganzchrom
A 110, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP	

Automatik Armatur, berührungslos ■ Waschtisch

Automatik gesteuert

- Infrarotsensorik L10
- Mit Mischung
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
 - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr. Oberfläche

Z.534.282

Batteriewechsel-Set

- für Modell A10/A20
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Werkzeug




Artikel-Nr. Oberfläche

Z.534.309

Batteriewechsel-Set

- für Modell A50/L10/L20/K10/K20/WV10/WV20
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Werkzeug




Artikel-Nr. Oberfläche

Z.534.623

Batteriewechsel-Set


- für Modell P10/P20/P30/P30B/P15/P25/P35/P35B/KWC STOP+
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre



Artikel-Nr. Oberfläche

Z.534.286

Magnetventil



Artikel-Nr.	Oberfläche
Z.534.287	ganzchrom
Batterie	
Z.534.288	ganzchrom
Netz AP	

Elektronik

– für Modell A10/A20 mit iqua-klick



Artikel-Nr.	Oberfläche
Z.534.316	
Batterie	
Z.534.317	
Netz AP	

Elektronik


– für Modell L10/L20



Artikel-Nr.	Oberfläche
Z.534.291	

Aufputz-Steckernetzteil

– 230 V / 6 V
– für alle KWC IQUA Waschtischarmaturen

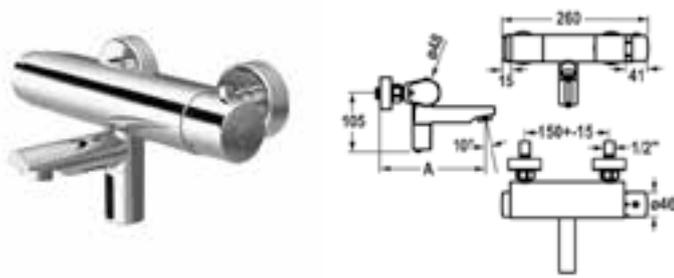


Artikel-Nr.	Oberfläche
11.692.033.000	chromeline
AD 153, A 200, Batterie	

Waschtisch ■ Thermostat Mischer

Automatik gesteuert

- Infrarotsensorik Thermostat W35
- hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstopp gegen Verbrühen bei 38°C
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- S-Anschlüsse ½"x¾" und Rosetten
- Lieferumfang:
 - Batterie 6V Lithium CRP2
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

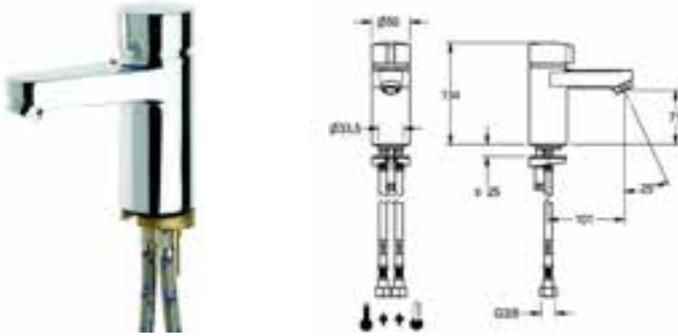

Artikel-Nr.	Oberfläche
136.10.000FL A 100, ohne Ablaufgarnitur	ganzchrom

Hydraulische Armatur ■ Waschtisch

AQUAMIX-C Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15, Armaturengruppe I, DIN-DVGW- und WELL-zertifiziert, für Waschanlagen als Standbatterie mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser.

Selbstschluss-Mischkartusche, kolbenlose Bauart, selbsttätig und rückschlagfrei schließend. Fließzeit einstellbar. Mit fein einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

Mit Anschlussschläuchen, mit Rückflussverhinderern und Sieben.

DVGW Reg-Nr. NW-6508CL0355
WELL Reg-Nr. WA10048-20101014
Schallschutzprüfzeichen P-IX 19068/IZ


KWC **Sonstiges**



Sonstiges

Entleerhahn	68
Reinigungsset	69
Schlauchaufroller	70
Mehrzweckreinigungsbrausen	72
Vormontagesockel/Auslaufbegrenzer	73
Augendusche	74
Schläuche	75
Artikelnummernverzeichnis	76
Allgemeine Verkaufsbedingungen	77


Entleerhahn



Artikel-Nr.	Oberfläche
01302005 G 1"	ganzchrom

Entleerhahn für Kochkessel


- Werkstoff Messing verchromt
- Aushebelsicherung gegen versehentliches Öffnen
- verschleissfreie Mechanik
- Ersatzteile (Preis und Lieferzeit auf Anfrage)

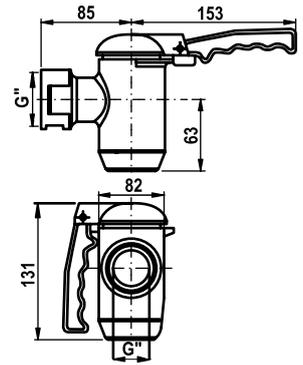

KWC-Nr.	Oberfläche
01331006 G 1 1/4"	ganzchrom
01332007 G 1 1/2"	ganzchrom

Entleerhahn für Kochkessel


- Werkstoff Messing verchromt
- Aushebelsicherung gegen versehentliches Öffnen
- verschleissfreie Mechanik
- Ersatzteile (Preis und Lieferzeit auf Anfrage)



KWC-Nr.	Oberfläche
01332009 G 2"	ganzchrom

Entleerhahn für Kochkessel

- Werkstoff Messing verchromt
- Aushebelsicherung gegen versehentliches Öffnen
- verschleissfreie Mechanik
- Ersatzteile (Preis und Lieferzeit auf Anfrage)

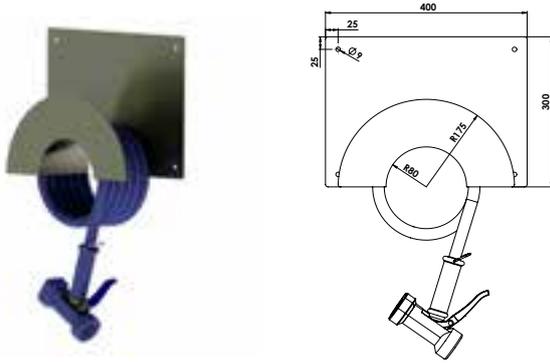


Artikel-Nr.	Oberfläche
100.190	edelstahl

Reinigungsset

bestehend aus

- Schlauchhalter
- Molkereidampfschlauch (lebensmittelecht) 10 m
- Reinigungsbrause inkl. Drehgelenk

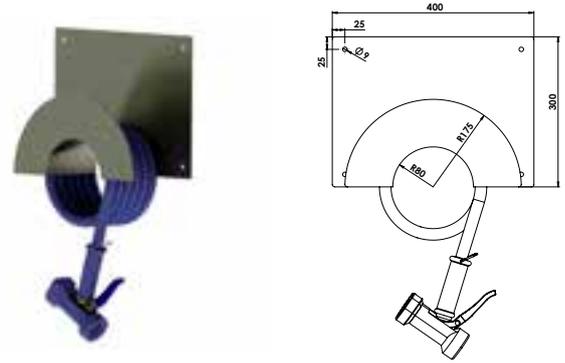


Artikel-Nr.	Oberfläche
100.191	edelstahl

Reinigungsset

bestehend aus

- Schlauchhalter
- Molkereidampfschlauch (lebensmittelecht) 15 m
- Reinigungsbrause inkl. Drehgelenk


Schlauchaufroller

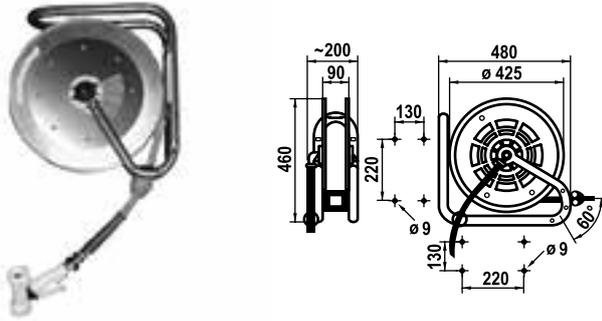

Artikel-Nr.	Oberfläche
49800193	edelstahl

Automatischer Schlauchaufroller mit Reinigungsbrause


- Molkereidampfschlauch (lebensmittelecht) 9+1 m, max. Wasser 90°, NW 12,5 mm (½") mit Griffstück
- Montage wahlweise Wand, Boden oder Decke möglich
- Trommelarretierung 7-fach
- Schlauchauslauf über 4 Rollen
 - Rahmen und Trommel Edelstahl
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
 - Wandhalter 30 372 408

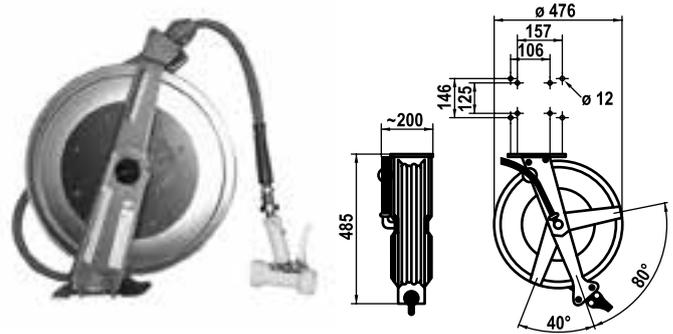

Artikel-Nr.	Oberfläche
49800189	edelstahl

Automatischer Schlauchaufroller mit Reinigungsbrause

- Molkereidampfschlauch (lebensmittelecht) 14+1 m, max. Wasser 90°, NW 12,5 mm (½") mit Griffstück
- Montage wahlweise Wand, Boden oder Decke möglich
- Trommelarretierung 7-fach
- Schlauchauslauf über 4 Rollen
 - Drehgelenk in Edelstahl
 - Rahmen und Trommel Edelstahl
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
 - Wandhalter 30 372 408



Artikel-Nr.	Oberfläche
30 372 408	edelstahl

Wand-Schwenkkonsole

- mit Schnellverschluss
- teilbar, schwenkbar 120°

Mehrzweckreinigungsbrausen



Artikel-Nr.	Oberfläche
100.166 G ½"	ganzchrom
Z.500.476	
11650.10 G ½"	ganzchrom
74330.10 L 1500	ganzchrom

Reinigungsbrause


- Reinigungsbrause aus schlagzähem ABS-Kunststoff
- Bedienungshebel mit integriertem Brausenhalter
 - Wasserdruckentlastung bei eingehängter Brause
 - Strahl arretierbar
 - Eigensicher gegen Rückfließen (Rückflussverhinderer Z.500.476)
 - Anschlussgewinde ½"
 - Lieferumfang:
 - Handbrause 11650.10
 - Brausenschlauch 1500 mm, ganzchrom 74330.10
 - Innenschlauch nach KTW-Bestimmung
 - Wandventil, Bedienungshebel mit integriertem Brausenhalter



Artikel-Nr.	Oberfläche
100.162 G ½"	ganzchrom
Z.500.476	
11650.10 G ½"	ganzchrom
85890.10	ganzchrom
74330.10 L 1500	ganzchrom

Reinigungsbrause


- Reinigungsbrause aus schlagzähem ABS-Kunststoff
- Strahl arretierbar
 - Eigensicher gegen Rückfließen (Rückflussverhinderer Z.500.476)
 - Anschlussgewinde ½"
 - Lieferumfang:
 - Handbrause 11650.10
 - Brausenhalter 85890.10
 - Brausenschlauch 1500 mm, ganzchrom 74330.10
 - Innenschlauch nach KTW-Bestimmung



Artikel-Nr.	Oberfläche
300019	ganzchrom

Vormontagesockel 5/4"

- Optional zu Großküchen 2-Griff und Hebelmischer
- Einlocharmatur




Artikel-Nr.	Oberfläche
300061	ganzchrom

Auslaufbegrenzer M 38 x 15

- Optional zu Großküche 2-Griff- und Hebelmischer
- Einloch-/Zweiloch + Wandarmatur 3/4
- Begrenzung individuell einstellbar

Augendusche

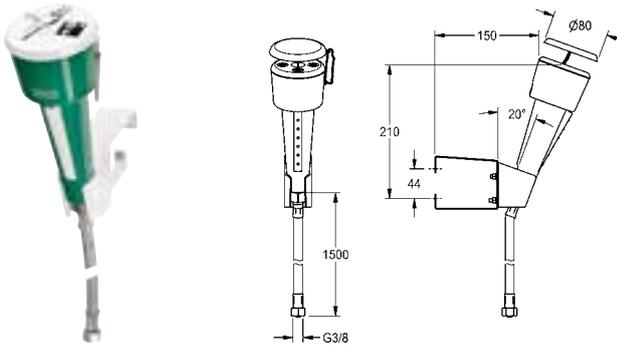


Artikel-Nr.	Oberfläche
2000101101	

Augendusche

Augen- und Gesichtsdusche für Wandmontage, 20° nach vorn geneigt, mit Handdusche Kunststoff grün, weißer Auslösetaste, roter Wasserstopp-Taste und edelstahlmanteltem Druckschlauch zur flexiblen bzw. stationären Benutzung. Nicht selbsttätig schließend. Mit integriertem Durchflussmengenregler für gleichbleibende Wasserstrahlhöhe. Rückflussverhinderer und Schmutzfangsieb im Armaturenanschluss. Wandhalterung Kunststoff weiß mit Schraubenbefestigung. Schutzkappe mit Benutzerhinweis. Inkl. Sicherheitszeichen „Augenspüleinrichtung“ als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. DIN-DVGW-zertifiziert. Erfüllt die Anforderungen der EN 15154-2 und ANSI Z358.1-2009.

DVGW Reg-Nr.: NW-0417CO0342
 Volumenstrom: 9 l/min konstant ab 1 bar Fließdruck
 Betriebsdruck: min. 1 bar
 Wasseranschluss: G 3/8

Anschlussknie mit Wandrosette optional
 FAID901 2000101149

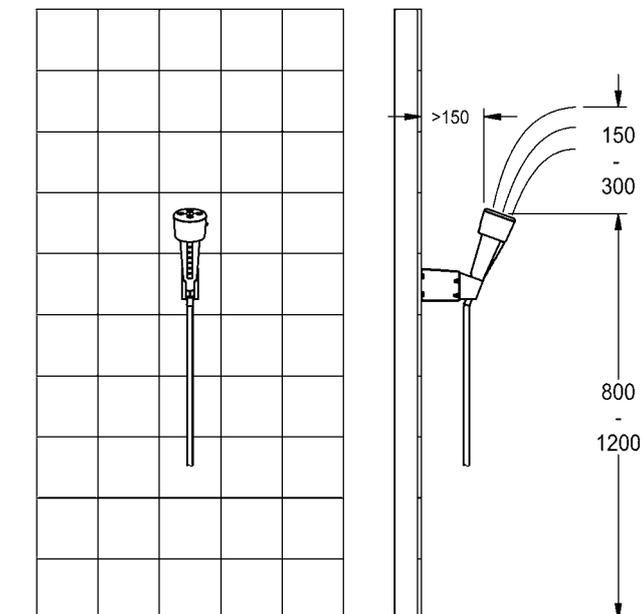

	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	<p>43870</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Passend zu Großküche ▪ L = 2500 mm 	<p>Brausenschlauch 1/2" x 1/2" edelstahl</p>
	<p>43891</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Passend zu Großküche ▪ L = 3000 mm 	<p>Brausenschlauch 1/2" x 1/2" edelstahl</p>
	<p>193.201/1500 Z 02</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Passend zu KURI Topline/Nova/Dorado/Elegance/Fresh ▪ L = 1500 mm 	<p>Brausenschlauch 1/2" x 3/8" Hülse AG ganzchrom</p>
	<p>PE14 231220-100</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 x 3/4" ÜM ▪ L1000 mm ▪ Ø innen 12 mm ▪ max. 15 bar ▪ Edelstahlflechtung 	<p>Flex. Anschlussschlauch</p>
	<p>PE14 211220-100</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3/4" ÜM x 3/4" AG ▪ L1000 mm ▪ Ø innen 12 mm ▪ max. 15 bar ▪ Edelstahlflechtung 	<p>Flex. Anschlussschlauch</p>

KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite
01302005	68	K.12.JK.42.000N34	58	PE14 211220-100	75
01331006	68	K.12.JK.42N000B34	58	PE14 231220-100	75
01332007	68	K.12.JK.42N000N34	58	Z.200.162.000	34, 35
01332009	68	K.12.JK.42N000U34	58	Z.500.476	72
100.100 C	52	K.12.JK.52.000B23	58	Z.500.752.000	46
100.101 C	52	K.12.JK.52.000N23	58	Z.502.844.700	46
100.150	47	K.12.JK.52.000U23	58	Z.502.845.700	46
100.161	72	K.12.JK.52N000B23	58	Z.502.846.700	46
100.162	72	K.12.JK.52N000N23	58	Z.502.868.700	46
100.190	69	K.12.JK.52N000U23	58	Z.502.869.700	46
100.191	69	K.12.QB.51.000B23	59	Z.503.150.000	45
105.101 C	51	K.12.QB.51.000N23	59	Z.503.674.000	45
11.692.033.000	62	K.24.32.14.000A86	17	Z.503.683.000	45
11650.10	72	K.24.32.16.000A86	17	Z.504.527.000	47
117.170 Z 01	48	K.24.40.00.000C35	44	Z.530.928	46
117.175 Z 01	48	K.24.40.60.000C34	42	Z.534.282	60
119.55 Z 001 C	49	K.24.40.70.000C34	41	Z.534.286	60
119.55 Z 002 C	49	K.24.41.04.000C07	23	Z.534.287	61
119.65 Z 001 C	50	K.24.41.05.000C07	23	Z.534.288	61
119.65 Z 002 C	50	K.24.41.06.000C07	23	Z.534.291	61
130.1B.000FL	63	K.24.41.20.000C07	24	Z.534.309	60
130.1N.000FL	63	K.24.41.21.000C07	24	Z.534.316	61
136.10.000FL	64	K.24.41.22.000C07	24	Z.534.317	61
2000101101	74	K.24.41.24.000C02	32	Z.534.614.000	47
200.101 C	54	K.24.41.32.000C07	25	Z.534.623	60
200.102 C	53	K.24.41.34.000C07	25	Z.536.530.145	47
205.101 C	54	K.24.41.60.000C06	36	Z.636.012.000	45
205.102 C	53	K.24.41.61.000C06	37		
24.501.044.000	12	K.24.41.A2.000C07	23		
24.501.046.000	12	K.24.42.00.000C76	29		
24.501.054.000	12	K.24.42.11.000C86	27		
24.501.056.000	12	K.24.42.12.000C74	27		
24.501.064.000	13	K.24.42.17.000C86	28		
24.501.066.000	13	K.24.42.18.000C86	28		
24.501.103.000LL	21	K.24.42.19.000C86	28		
24.501.104.000LL	21	K.24.42.21.000C86	26		
24.501.130.000	14	K.24.42.22.000C74	26		
24.501.144.000	15	K.24.42.24.000C86	26		
24.501.146.000	15	K.24.42.41.000C74	30		
24.502.164.000	20	K.24.42.42.000C74	30		
24.502.166.000	20	K.24.42.43.000C74	30		
24.502.194.000	17	K.24.42.62.000C71	42		
24.502.196.000	17	K.24.42.64.000C71	43		
24.503.114.000	18	K.24.42.70.000C78	39		
24.503.116.000	18	K.24.42.74.000C78	40		
24.503.124.000	19	K.24.42.E1.000C35	31		
24.503.126.000	19	K.24.42.E2.000C35	31		
24.503.174.000	16	K.24.42.E3.000C35	31		
24.503.184.000	16	K.24.42.E4.000C35	31		
300019	73	K.24.42.K1.000C34	31		
300061	73	K.24.42.K3.000C34	31		
30 372 408	71	K.24.42.K5.000C34	31		
43870	75	K.24.62.14.000B91	22		
43891	75	K.24.62.16.000B91	22		
49800189	70	K.24.62.44.000B87	21		
49800193	70	K.24.62.46.000B87	21		
74330.10	72	K.25.40.02.000C34	34		
85890.10	72	K.25.40.03.000C34	34		
K.10.41.03.000C03	32	K.25.40.04.000C34	34		
K.11.42.02.000A76	30	K.25.40.14.000C35	34		
K.11.42.03.000A76	30	K.25.40.16.000C35	34		
K.11.42.04.000A76	30	K.25.40.51.000C34	35		
K.11.42.23.000A76	30	K.25.40.63.000C34	35		
K.11.42.24.000A76	30	K.27.40.10.000Y34	44		
K.11.42.42.000A76	29	K.27.40.10.000Z34	44		
K.12.JK.42.000B34	58	K.27.40.25.000A48	44		

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Anwendbar im nationalen Geschäftsverkehr mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.

1. Allgemeines

- 1.1 Für unsere Lieferungen von Armaturen, Teile von Armaturen, Installationen oder sonstigen Waren gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen gelten nicht, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Die nachstehenden Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
- 1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller getroffen werden, bedürfen der Schriftform. Mündliche Vereinbarungen vor oder bei Vertragsschluss bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Die Schriftform ist auch die Kommunikation via E-Mail gewahrt.
- 1.3 Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht ein anderes ergibt. Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gem. § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 14 Tagen annehmen.
- 1.4 Kostenvoranschläge sind unverbindlich und kostenpflichtig, es sei denn, es wurde etwas anderes ausdrücklich vereinbart.

2. Preise

- 2.1 Es gilt der vereinbarte Preis in EURO zuzüglich Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
- 2.2 Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise «ab Werk» ausschließlich Verpackung, Fracht und Versicherung.
- 2.3 Ist eine andere Vereinbarung als «ab Werk» getroffen, so werden die anfallenden Kosten für Verpackung, Fracht und Versicherung gesondert in Rechnung gestellt.
- 2.4 Unsere Preise werden in der Regel mit einer jährlich gültigen Preisliste festgelegt. Im Rahmen der jährlich gültigen Preisliste behalten wir uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen aufgrund von Lohnkostenänderungen bei neuen Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten. Dies gilt auch für technisch notwendige Änderungen. Gründe für die Kostenerhöhungen werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
- 2.5 Ersatzteillieferungen und Rücksendungen reparierter Ware erfolgen, soweit diese nicht von der Sachmängelhaftung umfasst sind, gegen Erhebung einer angemessenen Versand- und Verpackungspauschale zuzüglich der Vergütung der von uns erbrachten Leistung.

3. Zahlungsbedingungen

- 3.1 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, hat die Zahlung des Bruttopreises zuzüglich möglichen Kosten für Verpackung, Fracht und Versicherung innerhalb von 14 Tagen ab Lieferdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab Lieferdatum ohne jeden Abzug zu erfolgen.
- 3.2 Eine Zahlung gilt dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag am Ort unseres Geschäftssitzes verfügen können. Im Falle der Annahme unbarer Zahlungsmittel durch uns, gilt gleichfalls erst die unbedingte Kontogutschrift bzw. die Verfügungsmöglichkeit über den geschuldeten Betrag als Erfüllung.
- 3.3 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.
- 3.4 Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, auf alle fälligen und einredefreien Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofortige Barzahlung zu verlangen.
- 3.5 Das Recht, mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder nach Rechtshängigkeit entscheidungsreif sind.
- 3.6 Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder nach Rechtshängigkeit entscheidungsreif sind.

4. Lieferung (Transport); Lieferfristen; Verzug

- 4.1 Die Lieferzeit ergibt sich aus der Auftragsbestätigung.
- 4.2 Ist die Nichteinhaltung der Lieferfristen auf höhere Gewalt und andere von uns nicht zu vertretende Störungen, z. B. Krieg, terroristische Anschläge, Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen, auch solche, die unsere Zulieferanten betreffen, zurückzuführen, verlängern sich die vereinbarten Lieferfristen um die Dauer der Behinderung. Dies gilt auch für Arbeitskampfmaßnahmen, die uns und unsere Zulieferanten betreffen.
- 4.3 Vom Vertrag kann der Besteller bei Verzögerung der Lieferung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung von uns zu vertreten ist.
- 4.4 Für Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung gilt Ziffer 10.
- 4.5 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich weiterer Mehraufwendungen in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung, höchstens jedoch insgesamt 5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung, zu verlangen. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Mehraufwendungen bleibt den Vertragsparteien unbenommen. Weitergehende Ansprüche aufgrund von Annahmeverzug bleiben unberührt.
- 4.6 Bei kundenseitig ausgelösten Rücklieferungen zu unseren Lasten ist die Auswahl des Transportunternehmens vor Rücklieferung mit uns abzustimmen. Bei Unterlassung werden die Differenzkosten zwischen unserem Transportunternehmen und dem vom Besteller gewählten nicht übernommen.
- 4.7 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden von uns nicht zurückgenommen; ausgenommen sind normierte Mehrwegverpackungen wie z. B. EURO-Paletten und Gitterboxen. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen. Dabei sind die gesetzlich, ökologisch vorgeschriebenen Entsorgungsvorschriften (Recyclingkreislauf) zwingend einzuhalten.
- 4.8 Teillieferungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, es sei denn, sie sind dem Besteller unzumutbar.

5. Softwarenutzung

- 5.1 Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird ausschließlich zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen.
- 5.2 Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder vom Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne unsere vorherige ausdrücklich schriftliche Zustimmung zu verändern.
- 5.3 Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen, einschließlich der Kopien, verbleiben bei uns bzw. beim Softwarelieferant. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

6. Entgegennahme

Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.

7. Beanstandungen und Mängelrügen

- 7.1 Erkennbare Sachmängel und Beanstandungen der Stückzahl sind vom Besteller unverzüglich, spätestens 15 Tage nach Empfang der Ware, schriftlich zu rügen. Andere Sachmängel sind vom Besteller unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen.
- 7.2 Erfolgt eine Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen, es sei denn, der Besteller weist nach, dass ihn kein Verschulden hinsichtlich der unberechtigten Mängelrüge trifft.
- 7.3 Bei nicht rechtzeitiger Rüge des Sachmangels sind Sachmängelansprüche ausgeschlossen.

8. Sachmängel/Rechtsmängel

- 8.1 Die regelmäßige Lieferkette zwischen uns und dem Händler, dem Händler und dem Installateur, sowie zwischen dem Installateur und dem Endkunden ist zwingend zu beachten. Sachmängelansprüche können uns gegenüber nur geltend gemacht werden, sofern ein direktes Vertragsverhältnis besteht, oder eine anderweitige Regelung ausdrücklich getroffen wurde.
- 8.2 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Vorstehende Bestimmung gilt nicht, soweit das Gesetz zwingend längere Verjährungsfristen vorschreibt.
- 8.3 Die Verjährungsfrist für Sachmängel beginnt nach Ablieferung der Sache (Gefahrenübergang).
- 8.4 Bei Vorliegen eines Sachmangels innerhalb der Verjährungsfrist, dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorgelegen haben muss, können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern.
- 8.5 Durch die Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut, sofern diese aus Gründen der Kulanz erfolgt.
- 8.6 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
- 8.7 Befindet sich der Vertragsgegenstand nicht am Lieferort, trägt der Besteller alle zusätzlichen Kosten, die uns dadurch bei der Behebung von Mängeln entstehen, es sei denn, die Verbringung an einen anderen Ort entspricht dem vertragsgemäßen Gebrauch.
- 8.8 Nacherfüllungsansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. Weitergehende Rechte bleiben hiervon unberührt.
- 8.9 Sachmängel sind nicht
– der natürlicher Verschleiß; typische Verschleißteile sind insbesondere von uns als Ersatzteile angebotenen Produkte. Eine Ersatzteilliste werden wir dem Besteller auf Verlangen übermitteln.
– Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge unsachgemäßer Behandlung, Lagerung, Pflege, der Nichtbeachtung von Einbau- und Wartungsvorschriften oder übermäßiger Beanspruchung oder Verwendung entstehen;
– Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die aufgrund höherer Gewalt, besonderer äußerer Einflüsse, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, oder aufgrund des Gebrauchs der Ware außerhalb der nach dem Vertrag vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung entstehen;
Sachmängelansprüche bestehen nicht, wenn an der Armatur/Installation Modifikationen von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft vorgenommen werden, es sei denn, dass der Mangel nicht in ursächlichem Zusammenhang mit der Veränderung steht oder der Dritte von uns ausdrücklich beauftragt wurde.
Wir haften nicht für die Beschaffenheit der Ware, die auf der Konstruktion oder der Wahl des Materials beruht, sofern der Besteller die Konstruktion oder das Material vorgeschrieben hat.
- 8.10 Ansprüche aufgrund von Sachmängeln einschließlich Rückgriffsansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit der Besteller die Beseitigung des Mangels nicht durch uns oder einen von uns autorisierten Fachinstallateur hat durchführen lassen.
- 8.11 Gewährleistungsansprüche können nur von dem Besteller direkt geltend gemacht werden (siehe Ziffer 9.1). Der Besteller ist nicht berechtigt, seine Gewährleistungsansprüche gegen uns abzutreten, es sei denn, wir haben dieser Abtretung ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.
- 8.12 Für Rechtsmängel, die nicht in der Verletzung von Schutzrechten Dritter begründet sind, gelten die Bestimmungen dieser Ziffer 8 entsprechend.

9. Schadensersatzansprüche

- 9.1 Im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits oder von Seiten unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haften wir nach den gesetzlichen Regeln; ebenso bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung vorliegt, ist unser Schadensersatz auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 9.2 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

- 9.3 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer 9.1 und 9.2 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
- 9.4 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
- 9.5 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

10. Eigentumsvorbehalt

- 10.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Armaturen/Installationen oder anderen Waren bis zur vollständigen Erfüllung aller uns aus der Geschäftsverbindung zustehenden und noch entstehenden Ansprüche vor.
- 10.2 Der Besteller ist verpflichtet, unsere Erzeugnisse auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlschäden – ausreichend zum Neuwert – zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- 10.3 Der Besteller ist zur Verarbeitung oder zur Verbindung unserer Erzeugnisse im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs berechtigt. An den durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehenden Erzeugnissen erwerben wir zur Sicherung unserer in Ziffer 10.1 genannten Ansprüche Miteigentum, das der Besteller uns schon jetzt überträgt. Der Besteller hat die unserem Miteigentum unterliegenden Gegenstände als vertragliche Nebenpflicht unentgeltlich zu verwahren. Die Höhe unseres Miteigentumsanteils bestimmt sich nach dem Verhältnis des Werts, den unser Erzeugnis (berechnet nach dem Rechnungsendbetrag einschließlich USt.) und der durch die Verarbeitung oder Verbindung entstandene Gegenstand zur Zeit der Verarbeitung oder Verbindung hat.
- 10.4 Der Besteller ist zur Weiterveräußerung im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt berechtigt. Der Besteller tritt uns schon jetzt alle ihm aus der Weiterveräußerung unseres Erzeugnisses zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in voller Höhe ab, unabhängig davon, ob unser Erzeugnis weiterverarbeitet wurde oder nicht. Wir nehmen die Abtretung bereits heute an. Die abgetretenen Forderungen dienen der Sicherung unserer Ansprüche nach Ziffer 10.1. Der Besteller ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt. Die Rechte des Bestellers nach der Ziffer 10.3 können wir widerrufen, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht ordnungsgemäß nachkommt, in Zahlungsverzug gerät, seine Zahlung einstellt oder wenn der Besteller die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens zur Schuldbereinigung über sein Vermögen beantragt. Wir können die Rechte des Bestellers nach Ziffer 10.3 auch widerrufen, wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers eintritt oder einzutreten droht oder beim Besteller der Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorliegt.
- 10.5 Auf unser Verlangen hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen, an wen er in unserem Eigentum oder Miteigentum stehende Ware veräußert hat und welche Forderungen ihm aus der Weiterveräußerung zustehen, sowie uns auf seine Kosten öffentlich beglaubigte Urkunden über die Abtretung der Forderungen auszustellen.
- 10.6 Zu anderen Verfügungen über die in unserem Vorbehaltseigentum oder Miteigentum stehenden Gegenstände oder über die an uns abgetretenen Forderungen ist der Besteller nicht berechtigt. Pfändungen oder sonstige Rechtsbeeinträchtigungen der uns ganz oder teilweise gehörenden Gegenstände oder Forderungen hat uns der Besteller unverzüglich mitzuteilen. Der Besteller trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs Dritter auf unser Vorbehalts- oder Sicherungseigentum und zu einer Wiederbeschaffung des Gegenstands aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.
- 10.7 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugegebenen Sicherheiten obliegt uns.
- 10.8 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns gleichfalls die Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt insbesondere für schriftlichen Unterlagen, die als «vertraulich» bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf es unserer ausdrücklichen Zustimmung.

11. Rücktritt

- 11.1 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir unbeschadet unserer sonstigen vertraglichen und gesetzlichen Rechte berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
- 11.2 Wir sind ohne eine Nachfristsetzung zum Rücktritt berechtigt, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens zur Schuldenbereinigung über sein Vermögen beantragt.
- 11.3 Der Besteller hat uns oder unseren Beauftragten nach Erklärung des Rücktritts unverzüglich Zugang zu den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenständen zu gewähren und diese herauszugeben. Nach entsprechender rechtzeitiger Ankündigung können wir die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände zur Befriedigung unserer fälligen Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. Der Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – angerechnet. Darüber hinaus sind wir berechtigt, die von uns gelieferten Maschinen stillzulegen und gegen weiteren Gebrauch zu sichern.
- 11.4 Gesetzliche Rechte und Ansprüche werden durch die in dieser Ziffer 11 enthaltenen Regelungen nicht eingeschränkt.

12. Vertraulichkeit

- 12.1 Der Besteller verpflichtet sich, die jeweils getroffenen Vereinbarungen streng vertraulich zu behandeln. Er verpflichtet sich, alle nicht offenkundigen, kaufmännischen und technischen Einzelheiten, die ihm durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln.
- 12.2 Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Muster oder ähnliche Gegenstände dürfen nur zum Zweck der Vertragserfüllung verwendet und unbefugten Dritten nicht überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung derartiger Gegenstände ist nur im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse und der urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig.

13. Allgemeine Bestimmungen

- 13.1 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.
- 13.2 Gerichtsstand ist Tübingen (für amtsgerichtliche Verfahren das AG Rotenburg a.N.), wenn der Besteller,
– Kaufmann ist oder
– keinen allgemeinen inländischen Gerichtsstand hat oder
– nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
Wir sind auch berechtigt, ein Gericht am Sitz des Bestellers anzurufen.
- 13.3 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
- 13.4 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt ausschließlich deutsches Recht, unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte datieren vom 1.4.2015. Anpassungen in Technik und Design sind jederzeit möglich. Die Eignung einer Armatur ist für jedes Projekt individuell zu prüfen. Maßgebend für Planung und technische Realisation sind die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen von Franke Water Systems AG, KWC. Die entsprechenden Informationen können direkt bei KWC bestellt oder auf www.kwc.de bezogen werden.



